



## SIGNÁLNÍ SLOUP Ø70 MM, KOMPAKTNÍ, 1–5 MODULŮ

Série modulCOMPACT70

C70B024T10AGD  
Světelná věž 70 mm 24 V DC

- Dodáván již sestaven dle zákaznické specifikace
- Krytí IP65
- Dlouhá životnost díky technologii LED-diod
- Piezomodul 85/100 dB




### POPIS PRODUKTU


Signální sloup je sestaven dle zákaznické specifikace, na výběr je 6 standardních barev, piezomodul, souvislá/přerušovaná signalizace a způsob uchycení sloupu. Podle použitého podstavce může být sloup namontován na horizontální i vertikální ploše, existuje i držák s konektorem, umožňující vyjmutí celého sloupu. Piezomodul lze umístit pouze do nejvyššího patra sloupu a může být použit pouze jeden.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                          |                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál                                 | polykarbonát                                                                            |
| Připojení                                | standardně kabel 1m*                                                                    |
| Provozní teplota                         | -25 °C ... +50 °C                                                                       |
| Třída krytí                              | IP65                                                                                    |
| Napájecí napětí                          | 24 V AC/DC, 110/120 V AC, 230/240 V AC                                                  |
| Vstupní proud                            | světelné moduly 30 mA, piezomodul 53 mA (24 V)                                          |
| Zdroj světla a jeho životnost            | LED, 100 000 h                                                                          |
| Frekvence blikání                        | 2 Hz                                                                                    |
| Homologace                               | CE,  |
| *na vyžádání možná též jiná délka kabelu |                                                                                         |
| Možné kombinace modulů                   |                                                                                         |

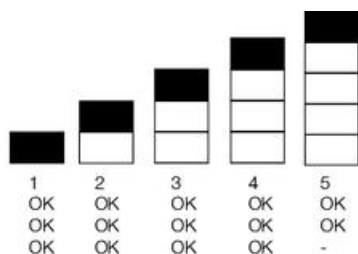

## ROZMĚRY

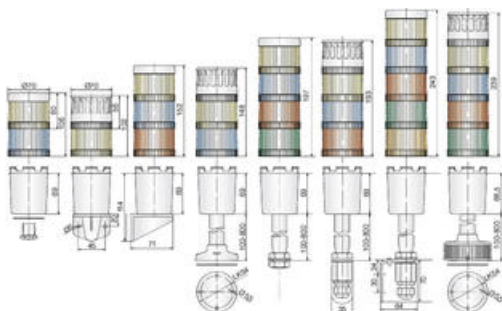

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Piezomodul může být umístěn pouze v nejvyšším patře sloupu a může být použit jen jeden.

Pokud je použit piezomodul DDZ/ DLZ s externím ovládáním druhu signalizace (souvislá/přerušovaná), LED-moduly mohou být obsazeny nanejvýš na 3 pozicích (neboť tento piezomodul využívá o jeden pin z patice více, než piezomodul s jedním druhem signalizace).

V případě zájmu o objednání nás prosím kontaktujte, objednáčí čísla Vám rádi sdělíme na vyžádání. OEM-Automatic, spol. s r.o., tel. +420 241 484 941, [info@oem-automatic.cz](mailto:info@oem-automatic.cz), [www.oem-automatic.cz](http://www.oem-automatic.cz)

## SPECIFIKACE

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Barva</b>       | Zelená, Oranžová, Červená |
| <b>Barva těla</b>  | Černá                     |
| <b>Třída krytí</b> | IP65                      |

