



## ATYS P

Automatické přepínače 160 A až 3200 A

95733040

ATyS p 3x 400 A

- Automatický přepínač sítí nízkého napětí.
- Programovatelná verze s displejem a komunikací
- SÍŤ - SÍŤ, SÍŤ - GENSET
- Elektrické i mechanické přepnutí
- Automatické i manuální ovládání





### POPIS PRODUKTU

ATyS p jsou automatické přepínače z výkonové řady od 160 A do 3200 A jmenovitého proudu, příbuzné řadě ATyS p M. Slouží k přepínání obvodů pod zátěží. Kompaktní provedení zaručuje jejich vysokou tepelnou a dynamickou odolnost. Každý přístroj se skládá ze dvou vzájemně mechanicky a elektricky blokových odpínačů a vedle elektrického ovládání nabízí i možnost ručního ovládání. Parametry (intervaly napětí a frekvence, hysterezi, nastavení vstupů a výstupů) lze měnit pomocí tlačítek na hlavním panelu.

### SPECIFIKACE

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Frekvence       | 50/60 Hz        |
| Jmenovitý proud | 400 A           |
| Napájecí napětí | 230 VAC         |
| Počet pólů      | 3               |
| Typ aplikace    | programovatelná |

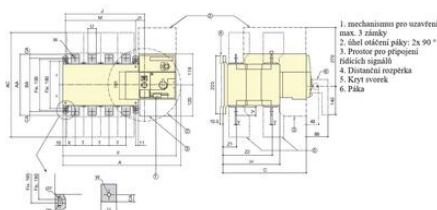

1. hlavní obvod  
2. zátěžná zátěž  
3. řídicí kontakt pozice 0  
4. řídicí kontakt pozice I  
5. řídicí kontakt pozice II  
6. přímá řídicí pozice 0  
7. uzavření tohoto kontaktu umístí přepínač 1-4  
8. relé diagnostiky motoru  
9. pomocný kontakt - uzavření v poloze přepínače II  
10. pomocný kontakt - uzavření v poloze přepínače I  
11. D20 ovládací rozbíhač  
12 - 17. programovatelné vstupy  
18. pomocný zdroj pro volič modul  
19 - 20. start / stop řízení generátoru
- Přikaz 71/72 (19) 71/74 (20)  
Start generátoru, konst. uzavření konst. otevření  
Stop generátoru, konst. otevření konst. uzavření
- 21: 4 sloty pro přidávání modulu  
22: připojení TE nastavení  
23: napájecí vstup  
24: vstup napájení