




## BEZPEČNOSTNÍ RELÉ NST-2004

Série NST-2004

42010204  
NST-2004 (F) 24V DC

**duelco**  
SAFETY solutions

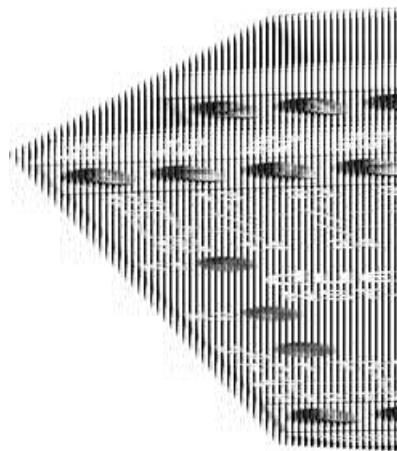


- Všestranné bezpečnostní relé
- 3 spínací bezpečnostní výstupy
- Šířka pouhých 22,5 mm
- 1 rozpínací signální výstup nebo tranzistorový výstup
- Je vhodné pro total stop tlačítka, monitorování dveří, bezpečnostní závory a bezpečnostní bezkontaktní spínače

### POPIS PRODUKTU

Všestranné bezpečnostní relé malých rozměrů pro monitorování obvodů nouzového zastavení, bezpečnostních mezních spínačů a světelných závor pro bezpečnostní typ 4. Navíc je vhodné pro bezpečnostní magnetické spínače, když se používá kontrolovaného potvrzení. Dvoupólovými mikropřepínači nacházejícími se na dně pouzdra je možno volit jak signální výstup (relé/tranzistor), tak i potvrzovací funkce.

### Oblasti použití

- Tlačítka nouzového zastavení
- Lankové nouzové vypínače
- Bezpečnostní mezní spínače
- Bezpečnostní světelné závory
- Bezpečnostní magnetické spínače(při zapojení kontrolovaného potvrzení, proudové omezení < 75mA)



### SPECIFIKACE

Bezpečnostní kategorie	4
Bezpečnostní výstupy NO	3
Napájecí napětí	24 V DC
PL	e (EN ISO 13849-1)
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	CE
Signální výstupy NC	1

<b>Šířka</b>	22,5 mm
<b>Tolerance</b>	±10%
<b>Třída krytí pouzdra</b>	IP40
<b>Třída krytí připojení</b>	IP20
<b>Typ resetu</b>	Automatický/Manuální, Manuální monitorovaný

