



Poptávka

HYGIENICKÁ ČERPADLA - DVOUVŘETENOVÁ HYGHSPIN

Série HYGHSPIN

HYGHSPIN 50
Hygienické čerpadlo

- Průtok 30 l/h až 300 m³/h
- Tlak až 35 Bar
- Viskozita až 1000000 cSt
- Teplota -10 až 130 °C (180 °C)
- Max. velikost částic 45 mm


JUNG
PROCESS SYSTEMS



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Elastoměr	HNBR
Hmotnost	37 kg
Materiál těla	Nerez ocel 316L
Materiál těsnění	SIC/SIC
Max. dovolený tlak	20 bar
Max. velikost částic	16 mm
Provozní teplota max.	180 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Průtok max.	20 m ³ /h
Svorky	Nerez ocel 316L

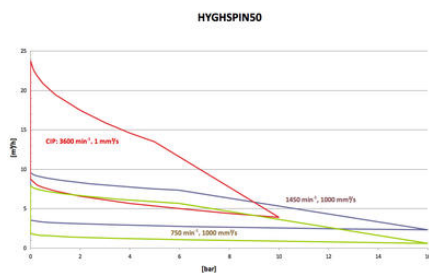

Měry HYGHSPIN kompaktnost (mm)

Pumpová část	A	B	C	D	E	F	G (radial)	H (axial)	Váha (kg)
Hygienic 50	495	108	224	156	250	149	DN25-DN50 (1"-2")	DN25-DN65 (1"-2.5")	37
Hygienic 75	600	200	295	209	350	199	DN40-DN80 (1.5"-3")	DN40-DN100 (1.5"-4")	66
Hygienic 90	700	140	334	275	350	259	DN50-DN100 (2"-4")	DN50-DN125 (2"-5")	150

Méle HYGASPIN 61 axon (mm)

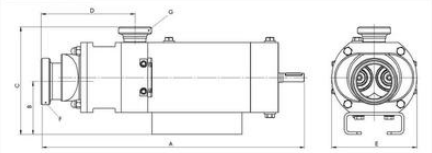

Pumpasorok	A	B	C	D	E	G (Bolt)	H (Kulcs)	Vár (kg)
Hygaspin 70	615	124	252	209	199	DN40-DN80 (1.5"-3")	DN40-DN100 (1.5"-4")	65
Hygaspin 90	723	146	342	275	259	DN60-DN100 (2"-4")	DN60-DN125 (2"-5")	120
Hygaspin 125	1004	212	491	390	349	DN65-DN150 (2.5"-6")	DN80-DN150 (3"-6")	365

