PROGRAMOVATELNÝ PŘEVODNÍK PRO ANALOGOVÉ STEJNOSMĚRNÉ SIGNÁLY

Série 75x320

750320
Analog/analog multifunkční převodník, šroubovací svorky



- Univerzální vstupní signál - 23 různých variant
- Vstupní signál mA, mV, max 30 V, max 5ADC
- Nastavení parametrů pomocí DIP přepínačů nebo softwaru
- Třícestné galvanické oddělení 2,5 kV
- Šířka 6,2 mm

POPIS PRODUKTU

Programovatelný převodník pro analogové stejnosměrné signály. Převodník standardní šířky 6,2 mm s montáží na DIN-lištu, pro všestranné použití. Vstupní a výstupní signál se volí miniaturními přepínači (DIP-switchi).

SPECIFIKACE

Hmotnost	50 g
Impedance zátěže	Max. 700 Ω
Impedance zátěže	Min. 2 KΩ
Napájení DC max.	30 V
Napájení DC min.	16,8 V
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Průřez max.	1,5 mm²
Průřez min.	0,14 mm²
Shoda s normami	CE, cULus, RoHS
Spotřeba	18 mA
Teplota skladování do	85 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP20

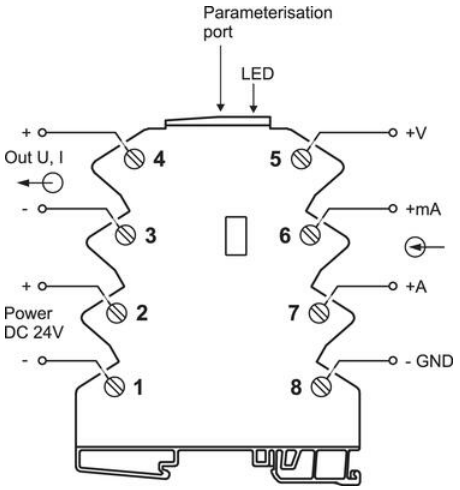

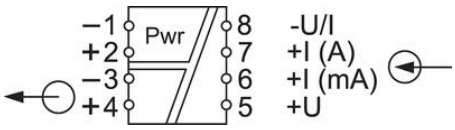

Ingång S1							Utgång			
1	2	3	4	5			6	7	8	
•					0-50mV		•			0-20mA
	•				0-100mV			•		4-20mA
•	•				0-200mV		•	•		0-10V
		•			0-500mV				•	±10V
•		•			0-1V		•		•	2-10V
	•	•			0-2V			•	•	0-5V
•	•	•			0-5V		•	•	•	1-5V
			•		0-10V					
•			•		0-20V					
	•		•		0-30V					
•	•		•		±10V					
		•	•		2-10V					
•		•	•		1-5V					
	•	•	•		0-1mA					
•	•	•	•		0-2mA					
				•	0-5mA					
•				•	0-20mA					
	•			•	0-50mA					
•	•			•	4-20mA					
		•		•	0-0,5A					
•		•		•	0-1A					
	•	•		•	0-2A					
•	•	•		•	0-5A					

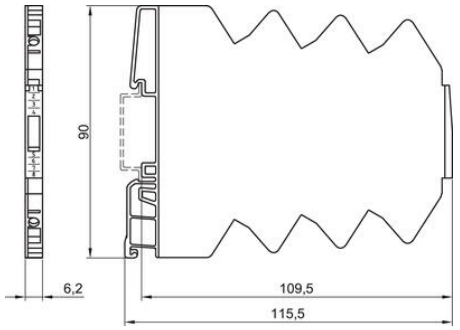

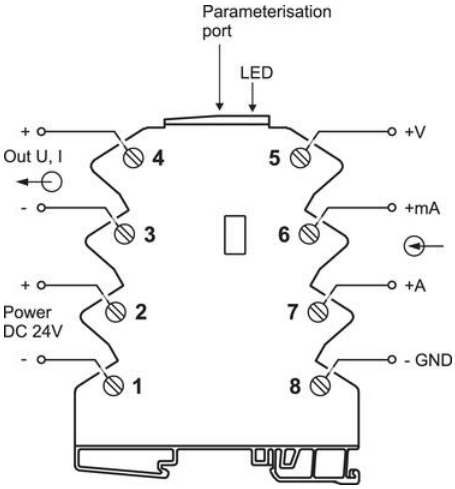

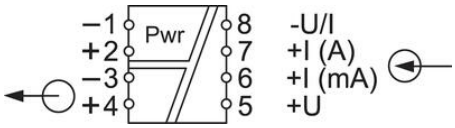

Ingång S1							Utgång			
1	2	3	4	5			6	7	8	
•					0-50mV		•			0-20mA
	•				0-100mV			•		4-20mA
•	•				0-200mV		•	•		0-10V
		•			0-500mV				•	±10V
•		•			0-1V		•		•	2-10V
	•	•			0-2V			•	•	0-5V
•	•	•			0-5V		•	•	•	1-5V
			•		0-10V					
•			•		0-20V					
	•		•		0-30V					
•	•		•		±10V					
		•	•		2-10V					
•		•	•		1-5V					
	•	•	•		0-1mA					
•	•	•	•		0-2mA					
				•	0-5mA					
•				•	0-20mA					
	•			•	0-50mA					
•	•			•	4-20mA					
		•		•	0-0,5A					
•		•		•	0-1A					
	•	•		•	0-2A					
•	•	•		•	0-5A					

