



## ZÁSUVKA SD 035

03500.0-00

SD 035 zásuvka D/RUS, s pojistkou, 6.3A





- Jednoduchá montáž klipsem na DIN lištu
- Rychlé připojení pomocí pružinových svorek
- S pojistkou nebo bez pojistky




### POPIS PRODUKTU

Zásuvka se jednoduchým způsobem instaluje na DIN lištu 35 mm a připojuje se rychlosvorkami bez šroubů. Zásuvky se vyrábějí v provedení pro většinu zemí a všechny jsou dostupné s pojistkou nebo bez pojistky.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Menovité napätie	250 V AC max.
Menovitý prúd	16 A max. bez poistky, max 6,3 A s poistkou
Pripojenie	Tri pružinové svorky pre vodič s max. prierezom 2,5 mm <sup>2</sup>
Montáž	Rýchlopínací úchyt pre montáž na DIN lištu 35 mm
Súlady s normami	  UL súbor E222026.


### ROZMĚRY

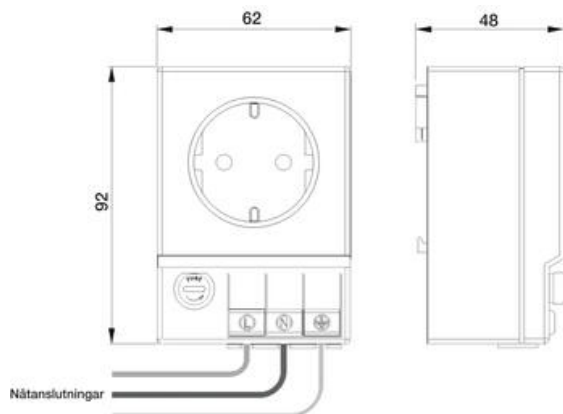

Německo Skandinávie, Rusko  
(1)

Francie, Česko, Slovensko  
(2)



Švýcarsko  
(3)





Velká Británie/Irsko  
(4)

USA/Kanada  
(5)

Itálie  
(6)



## OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací číslo	Popis	
<b>S pojistkou</b>		
03500.0-00	Elektrická zásuvka pro montáž na DIN lištu,	provedení pro, Německo/Skandinávie/Rusko (1) s držákem pojistky
03501.0-00		provedení pro Francii/ Česko/Slovensko/Polsko (2) s držákem pojistky
03502.0-00		provedení pro Švýcarsko (3) s držákem pojistky
03503.0-00		provedení pro Velkou Británii (4) s držákem pojistky
03504.0-00		provedení pro USA/Kanadu (5) s držákem pojistky
03505.0-00		provedení pro Itálii (6) s držákem pojistky
<b>Bez pojistky</b>		
03500.0-01	Elektrická zásuvka pro montáž na DIN lištu,	provedení pro, Německo/Skandinávie/Rusko (1) bez držáku pojistky
03501.0-01		provedení pro Francii/ Česko/Slovensko/Polsko (2) bez držáku pojistky
03502.0-01		provedení pro Švýcarsko (3) bez držáku pojistky
03503.0-01		provedení pro Velkou Británii (4) bez držáku pojistky
03504.0-01		provedení pro USA/Kanadu (5) bez držáku pojistky
03505.0-01		provedení pro Itálii (6) bez držáku pojistky

## SPECIFIKACE

Barva	Světle šedá
Délka	92 mm
Druh montáže	Připnout, DIN lišta

<b>Hmotnost</b>	0,2 kg
<b>Materiál plastového krytu</b>	Plast
<b>Napětí max.</b>	250 V ac
<b>Nominal socket current</b>	6,3 A
<b>Pojistka max.</b>	6,3 A
<b>Provozní teplota</b>	-45°C ... +70°C
<b>Provozní vlhkost</b>	< 90% RH
<b>Shoda s normami</b>	EAC, RoHS
<b>Šířka</b>	62 mm
<b>Socket</b>	DE/DK/FI/NO/RU/SE
<b>Teplota skladování</b>	-45°C ... +70°C
<b>Třída hořlavosti</b>	UL94-V0
<b>Třída krytí</b>	IP20
<b>Třída ochrany</b>	I (uzemněný)
<b>Vlhkost skladování</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	92 mm

