




VENTILÁTORY S FILTREM PLUS FPO

01880.2-00

FPO 018 ventilátor, 92 x 92 mm, 31m³/h, 24VDC, klapky



- Nová technologie vzduchové klapky pro vyšší průtok vzduchu
- Standardní velikost výřezu v rozvaděči (5 velikostí)
- Snadná montáž
- Jedna filtrační vložka
- Test typu ochrany/Hodnocení ochrany životního prostředí nezávislými zkušebními ústavy (VDE & UL)

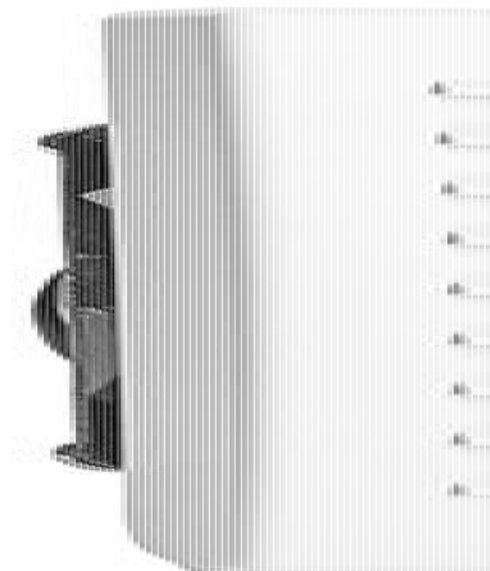

POPIS PRODUKTU

Ventilátory s filtrem jsou používány k zajištění optimálního klimatu v rozvaděči a ve skříních s elektrickými/elektronickými součástkami. Vnitřní teplota rozvaděče může být snížena a to výměnou chladnějšího venkovního vzduchu nasátím do rozvaděče nebo odsátím ohřátého vnitřního vzduchu ven z rozvaděče. Výsledný proud vzduchu zabraňuje vzniku horkých kapes v zařízeních a chrání elektronické součástky před přehřátím.

Série Ventilátorů s filtrem Plus využívá novou technologii pro výfuknutí vzduchu, vzduchové klapky na výstupu a tím dosahuje vysokého stupně proudění vzduchu. Mechanismus "rohatka" se používá pro montáž a zajišťuje vysokou stabilitu a těsnost. V závislosti na aplikaci existují dva systémy, které jsou k dispozici — systém FPI nebo FPO. Systém FPI je standardní instalace Ventilátoru s filtrem ve spodní části skříně, která zajišťuje, že čerstvý vzduch je přiváděn do rozvaděče (směr proudění vzduchu "dovnitř"). Tento systém se skládá z Ventilátoru s filtrem a výstupního filtru. V systému FPO je Ventilátor s filtrem umístěn v horní části rozvaděče, aby nedocházelo k nahromadění tepla (směr proudění vzduchu "ven"). Systém FPO se skládá ze sacího filtru a výstupního Ventilátoru s filtrem. Ventilátor s filtrem Plus byl navržen pro použití v interiéru.

SPECIFIKACE

Air Volume Free Blowing	31 m³/h
Air Volume Free Blowing With G3 Filter	17 m³/h
Barva	Šedá RAL 7035
Frekvence	DC
Hladina zvuku	48 dB
Hloubka	88 mm
Hmotnost	0,3 kg
Kapacita vzduchu	31 m³/h

Konstrukční hloubka	66 mm
Materiál plastového krytu	Plast
Materiál rotoru	Hliník
Materiál ventilátoru	Ocel
Napětí max.	24 V dc
Napětí min	24 V dc
Počet ventilátorů	1
Provozní teplota	-20°C ... +70°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Punching	92x92 mm
Shoda s normami	CE, cULus, EAC, NEMA, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1), VDE
Šířka	120 mm
Spotřeba	3 W
Teplota skladování	-40°C ... +70°C
Třída hořlavosti	UL94-V0
Třída krytí	IP54
Vlhkost skladování	<90% RH
Výška	120 mm
Životnost	70000 h

