



ATYS P

Automatické přepínače 160 A až 3200 A

95733020

ATyS p 3x 200 A

- Automatický přepínač sítí nízkého napětí.
- Programovatelná verze s displejem a komunikací
- SÍŤ - SÍŤ, SÍŤ - GENSET
- Elektrické i mechanické přepnutí
- Automatické i manuální ovládání




POPIS PRODUKTU


ATyS p jsou automatické přepínače z výkonové řady od 160 A do 3200 A jmenovitého proudu, příbuzné řadě **ATyS p M**. Slouží k přepínání obvodů pod zátěží. Kompaktní provedení zaručuje jejich vysokou tepelnou a dynamickou odolnost. Každý přístroj se skládá ze dvou vzájemně mechanicky a elektricky blokových odpínačů a vedle elektrického ovládání nabízí i možnost ručního ovládání. Parametry (intervaly napětí a frekvence, hysterezi, nastavení vstupů a výstupů) lze měnit pomocí tlačítek na hlavním panelu.

SPECIFIKACE

Frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	200 A
Napájecí napětí	230 VAC
Počet pólů	3
Typ aplikace	programovatelná

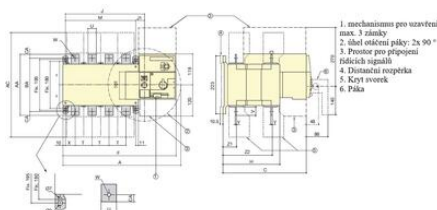

1. mechanismus pro uzavření
max. 3 zámky
2. dílčí ovládací pily: 2x 90°
3. Prostor pro připojení
řídících signálů
4. Distanční součástka
5. Krytí vorek
6. Pila



1. hlavní zdroj
2. zvláštní zdroj
1. řídicí kontakt poloha 0
2. řídicí kontakt poloha I
3. řídicí kontakt poloha II
4. přímá řídicí poloha 0
5. uzavření tohoto kontaktu umístí příkazy 1-4
6. relé diagnostiky motoru
7. pomocný kontakt - uzavření v poloze přepínače II
8. pomocný kontakt - uzavření v poloze přepínače I
9. pomocný kontakt - uzavření v poloze přepínače 0
10. D20 ovládací rozhraní
11. relé doplnění elektrické energie
- 12 - 17. programovatelné vstupy
18. pomocný zdroj pro voličské moduly
- 19 - 20. start / stop řízení generátoru

Příkaz 71/72 (19) 71/74 (20)
Start generátoru, kontakt uzavření, kontakt otevření
Stop generátoru, kontakt uzavření, kontakt otevření

- 21: 4 sloty pro přidávání modulu
- 22: připojení TE modulu
- 23: napájecí vstup
- 24: vstup napájení