



VÍCEBAREVNÁ SIGNALIZACE S MONTÁŽÍ DO OTVORU Ø22 MM

Série IDx/ ITx

802626313

IDL maják červený/zelený M22 230V

- až 3 barvy v jednom těle
- Trvalý svit
- Zdroj světla: LED-diody
- Krytí IP65
- Montovatelné do otvoru Ø 22,5 mm (přímo) nebo 30,5 mm (s adaptérem)




POPIS PRODUKTU

Majáčky se vyrábí ve 2 provedeních - první typ (IDx) má viditelnou vždy jen jednu barvu (celá plocha čočky je prosvícena světlem jedné barvy), druhý typ (ITx) lze zapojit tak, že mohou být vidět obě barvy najednou (každá barva má k dispozici jen polovinu velikosti čočky). Tyto majáčky naleznou použití všude tam, kde by použití klasického signálního sloupu nebylo vhodné z důvodů údržby, vibrací, větších vnějších rozměrů, atd.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál	Polykarbonát - standardně černý, šedý na vyžádání
Připojení	konektorem (součástí dodávky), vodiče max. průřezu 2,5 mm ²
Provozní teplota	-25 °C ... +50 °C
Napájecí napětí	12V AC/DC, 24V AC/DC, 110/120V AC, 230/240 V AC
Krytí	IP65
Hmotnost	IDL 75 g, ITL 77 g IDM 55 g, ITM 56 g IDS 30 g, ITS 31 g
Životnost	LED 100 000 h
Homologace	CE 

ROZMĚRY

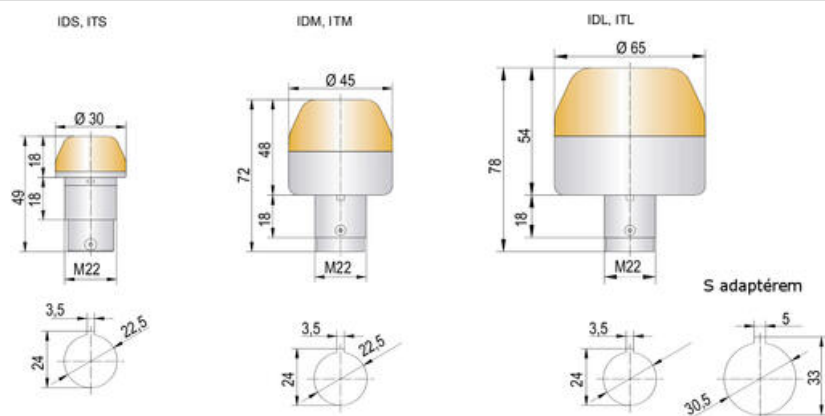

PŘIPOJENÍ

3-pinový konektor

N ...společný pól (N nebo -)

La ... napájení pro první barvu (L nebo +)

Lb ... napájení pro druhou barvu (L nebo +)



OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací číslo	Název	Popis	Nap. napětí	Vst. proud
8006cc405	IDS	2-barevný maják, 1 barva = celá čočka, Ø majáku 30 mm	24 V AC/DC	28 mA
8016cc313	IDM	2-barevný maják, 1 barva = celá čočka, Ø majáku 45 mm	230/240 V AC	35 mA
8016cc405	IDM	2-barevný maják, 1 barva = celá čočka, Ø majáku 45 mm	24 V AC/DC	46 mA
8026cc313	IDL	2-barevný maják, 1 barva = celá čočka, Ø majáku 65 mm	230/240 V AC	61 mA
8026cc405	IDL	2-barevný maják, 1 barva = celá čočka, Ø majáku 65 mm	24 V AC/DC	71 mA
8007cc405	ITS	2-barevný maják, 1.barva = horní půlka čočky, 2.barva = spodní půlka čočky, Ø majáku 30 mm	24 V AC/DC	30 mA
8017cc313	ITM	2-barevný maják, 1.barva = horní půlka čočky, 2.barva = spodní půlka čočky, Ø majáku 45 mm	230/240 V AC	34 mA
8017cc405	ITM	2-barevný maják, 1.barva = horní půlka čočky, 2.barva = spodní půlka čočky, Ø majáku 45 mm	24 V AC/DC	39 mA
8027cc313	ITL	2-barevný maják, 1.barva = horní půlka čočky, 2.barva = spodní půlka čočky, Ø majáku 65 mm	230/240 V AC	41 mA
8027cc405	ITL	2-barevný maják, 1.barva = horní půlka čočky, 2.barva = spodní půlka čočky, Ø majáku 65 mm	24 V AC/DC	44 mA

812500900

Adaptér pro montáž do otvoru Ø 30,5 mm


c = kód barvy: 1=oranžová, 2=červená, 4=transparentní, 5=modrá, 6=zelená, 7=žlutá

Poznámka: první kód barvy (první "c") značí první barvu, tedy v případě majáků ITx "horní" barvu, druhý kód (druhé "c") analogicky druhou barvu, tedy "spodní"

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kdykoli kontaktovat, poradíme, pomůžeme, zapůjčíme k případnému vyzkoušení a to vše rychle a s ochotou.

Val av sken

La≈	N	Lb≈
x	x	Fast sken, färg 1
x	x	Fast sken, färg 2

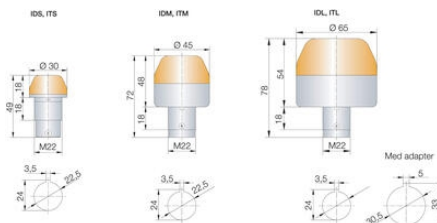

Val av sken

La≈	N	Lb≈
x	x	Fast sken, färg 1
x	x	Fast sken, färg 2

