



SVÍTILNA VARIOLINE LED 021/022

02220.0-30

LED 022 svítidla, 100-240VAC, bez spínací, na magnet



- Vysoký světelný tok
- Odolná a bezúdržbová
- Vypínač nebo pohybový snímač
- Možnost vzájemného propojení - Daisy chain
- Přichycení na šrouby nebo na magnet





POPIS PRODUKTU

LED 021/022 Varioline je výkonná a kompaktní LED svítidla pro použití ve skříňích rozvaděčů. S LED diodou vyzařující více než 1 000/1 700 Lm a pouze 11W/16W ozáří i velmi velké skříňové rozvaděče v jejich plné loubce a výšce. Neoslňující, otočná LED trubice o 360 stupňů využívá středně výkonné LED diody s dobou životnosti 60 000 h. Vyzařovaná barva denního světla 6500 K zajišťuje uživateli bezpečnost, přirozenou a nezaměnitelnou barvu osvětlení.

SPECIFIKACE

Approvals pending	UL, VDE
Barva	Translucent/White
Délka	600 mm
Druh montáže	Montáž magnetem
Frekvence	50/60 Hz
Hmotnost	0,3 kg
Jmenovité napětí	100-240 V AC
Materiál těla	Plast
Napětí max.	265 V ac
Napětí min	90 V ac
Provozní teplota	-30°C ... +40°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	CE, RoHS

Šířka	44 mm
Spotřeba	16 W
Teplota skladování	-40°C ... +85°C
Třída krytí	IP20
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Typ spínání	Bez přepínače
Vlhkost skladování	<90% RH
Výška	44 mm
Zdroj světla	LED

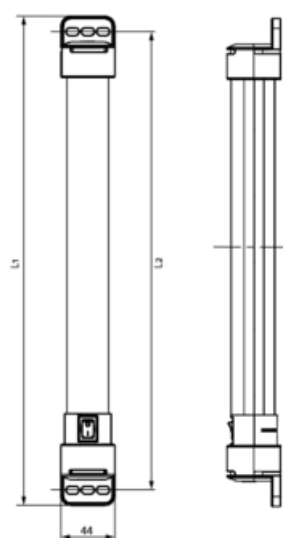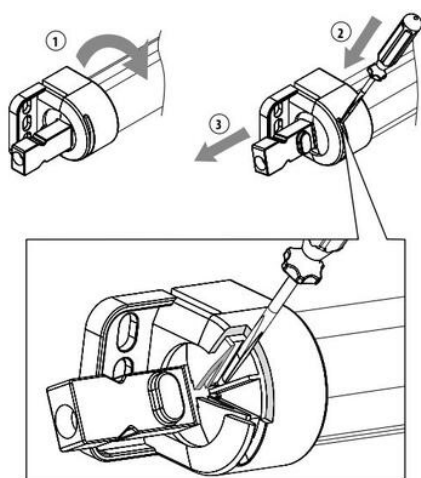

LED 021 (Size 1)
L1 = 400 mm
L2 = 375 mm

LED 022 (Size 2)
L1 = 600 mm
L2 = 575 mm



View of magnet fixing

