




entrelec®


## ADO3 MINIATURNÍ SVORKA ADO-ŠROUB DH4/8.A.

39944102

DH4/8.A.PI.ADO3 Mini ADO-šroub, uzemňovací svorka

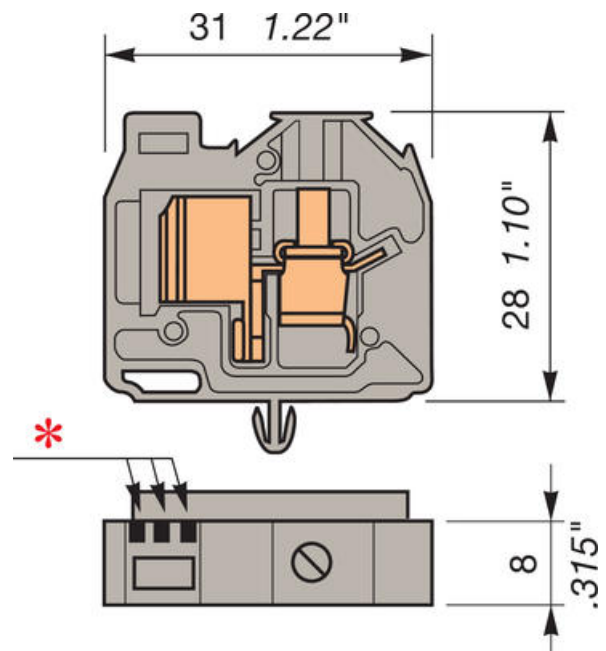

### POPIS PRODUKTU



Šířka 8 mm

Spodní montáž pomocí kolíku

\* 3 prolisy označují 8 mm šířku svorky a 4 mm<sup>2</sup> vodič

DR (s žebrováním)

DRE (bez žebrování pouze na zakončení svorkovnice)

ADO-pro průřez vodiče 4 mm<sup>2</sup>

Možnost připojení dvou vodičů do stejné svorky.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                               | IEC<br>NFC VDE         | UL        | CSA |
|-------------------------------|------------------------|-----------|-----|
| Průřez vodiče Šroub - pevný   | 0.2-4 mm <sup>2</sup>  | 22-12 AWG |     |
| Průřez vodiče Šroub - lankový | 0.22-4 mm <sup>2</sup> | 22-12 AWG |     |
| Průřez vodiče ADO - pevný     | 4                      | 12        |     |
| Průřez vodiče ADO - lankový   | 4                      | 12        |     |
| Jmenovité napětí (V)          | 1000                   |           |     |

|                         |         |        |
|-------------------------|---------|--------|
| Jmenovitý proud (A)     | 32      |        |
| Jmenovitý průřez        | 4 mm²   | 12 AWG |
| Stupeň znečištění       | 3       |        |
| Doporučené utažení (Nm) | 0.5-0.8 |        |

OBJEDNACÍ INFORMACE

| Popis                                                  | Barva | Typ             | Obj.č.   | E-kód | Balení |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|-------|--------|
| Mini ADO-Šroub, zemnicí svorka bez ukostření s kolíkem |       | DH4/8.A.PI.ADO3 | 39944102 |       | 100    |

DOPLŇKY

| Popis                                              | Poznámky  | Typ   | Obj.č.   | E-kód    | Balení |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|----------|----------|--------|
| Krajní stěna, Mini ADO                             |           | FEAD1 | 19942116 |          | 20     |
|                                                    | oranžová  | FEAD1 | 19942217 |          |        |
| Oddělovač obvodů, Mini ADO                         |           | FEAD5 | 19943312 |          |        |
|                                                    | oranžová  | FEAD5 | 19943413 |          |        |
| Testovací zdířka, žlutá (pro svorky s roztečí 6mm) |           | DCJ   | 17305903 | E2925661 | 10     |
| Testovací banánek                                  |           | FC2   | 00786526 | E2925658 |        |
| Zkratovací hřeben                                  | 2-pólový  | PC8   | 11653817 |          |        |
|                                                    | 10-pólový |       | 16331324 | E2925679 |        |
| Ruční nástroj, ADO                                 |           | OUMAD | 17946606 | E1647040 | 1      |
| Pneumatický nástroj, ADO                           |           | OUPAD | 17894404 | E1647041 |        |
| Kit výměnné hlavy, ADO                             |           | OUTA  | 20528403 | E2925799 |        |
| Pneumatický nástroj, ADO                           |           | OUTAD | 20571011 |          |        |
| Nástroj na vyjmutí vodiče                          |           | EXAD2 | 20572100 |          |        |

Popisy RCAL85

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| FEAD1                                                                               | FEAD5                                                                               |
|  |  |
| DCJ                                                                                 | FC2                                                                                 |
|  |  |
| PC8                                                                                 | OUMAD                                                                               |
|  |  |
| OUPAD                                                                               | OUTAD                                                                               |



EXAD2

RCAL85

## SPECIFIKACE

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Jmenovité napětí dle IEC                       | 1000 V               |
| Jmenovitý proud dle IEC                        | 32 A                 |
| Jmenovitý průřez dle IEC                       | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez laněného vodiče dle IEC            | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez laněného vodiče dle UL             | 12 AWG               |
| Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez pevného vodiče dle IEC             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez pevného vodiče dle UL              | 12 AWG               |
| Max. utahovací moment                          | 0,5 Nm               |
| Min. průřez laněného vodiče dle IEC            | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Min. průřez laněného vodiče dle UL             | 22 AWG               |
| Min. průřez pevného vodiče dle IEC             | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Min. průřez pevného vodiče dle UL              | 22 AWG               |
| Min. utahovací moment                          | 0,8 Nm               |
| Stupeň znečištění prostředí                    | 3                    |

