



## SVÍTILNA VARIOLINE LED 121/122

12101.0-30

LED 121 svítidla, 220-

240VAC, spínač, magnet, FR/PL/CZ/SK zásuvka



- Vysoká světelnost
- Integrovaná zásuvka
- Dlouhá životnost a bezúdržbový provoz díky LED technologii
- Možnost vzájemného propojení - Daisy chain
- S vypínačem, pohybovým senzorem nebo připojením na dveřní spínač




### POPIS PRODUKTU

LED 121/122 Varioline je výkonná a kompaktní LED svítidla s integrovanou zásuvkou pro použití ve skříních rozvaděčů. Díky standardům zásuvek mnoha evropských zemí, stejně tak i amerických a australských, je umožněno napájení laptopů a diagnostických zařízení. S LED diodou vyzařující více než 1 000/1 700 Lm ozáří i velmi velké skříně rozvaděčů v jejich plné hloubce a výšce. Neoslňující, 120° otočná světelná trubice využívá středně výkonné LED diody a životností 60 000 hodin.

### SPECIFIKACE


|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Approvals pending      | VDE               |
| Barva                  | Translucent/White |
| Délka                  | 500 mm            |
| Druh montáže           | Montáž magnetem   |
| Frekvence              | 50/60 Hz          |
| Hmotnost               | 0,4 kg            |
| Jmenovité napětí       | 220-240 V AC      |
| Materiál těla          | Plast             |
| Napětí max.            | 265 V ac          |
| Napětí min             | 200 V ac          |
| Nominal socket current | 16 A              |
| Provozní teplota       | -30°C ... +40°C   |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Provozní vlhkost   | < 90% RH        |
| Shoda s normami    | CE, RoHS        |
| Šířka              | 100 mm          |
| Socket             | FR/PL/CZ/SK     |
| Spotřeba           | 11 W            |
| Teplota skladování | -40°C ... +85°C |
| Třída krytí        | IP20            |
| Třída ochrany      | I (uzemněný)    |
| Typ spínání        | Přepínač        |
| Vlhkost skladování | <90% RH         |
| Výška              | 44 mm           |
| Zdroj světla       | LED             |

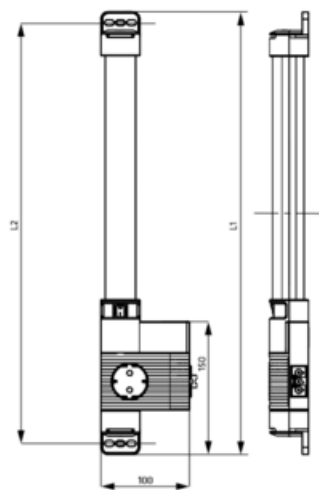

LED 121 (Size 1)  
L1 = 500 mm  
L2 = 475 mm

LED 122 (Size 2)  
L1 = 700 mm  
L2 = 675 mm

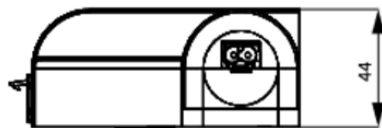

View of magnet fixing

