



Panasonic

OPTICKÉ ZESILOVAČE FX-300

Série FX-300

FX-301


Zesilovač k optickým kabelům

- Funkce učení (Teach In)
- Vysoká citlivost – dlouhý dosah
- Rozšířené funkce a funkční vlastnosti, ale stále jednoduché použití
- Super vysoká rychlost odezvy až 35 μ s




POPIS PRODUKTU

Detekce miniaturních předmětů, elektronických součástek jako jsou odpory, kondenzátory, integrované obvody při osazování desek plošných spojů, detekce barevných značek při balení, tisku atd...




Standardní model s červenou LED diodou FX-301(P) bylylepšen rozšířením jeho stability snímání a je vybaven šikovnými funkcemi jako je funkce volby rozsahu vysílaného světla. Tím je usnadněno použití vláknových senzorů při zachování vynikajících provozních vlastností konvenčních modelů.

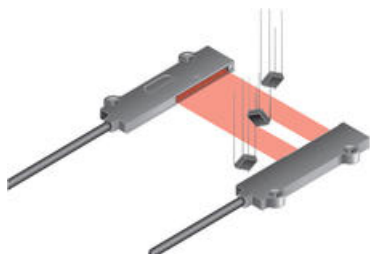

Super vysoká rychlost odezvy až 35 μ s

Nový model FX-301(P)-HS je digitálním typem vláknového senzoru realizujícího super vysokou rychlost odezvy až 35 μ s. Tak je umožněno snímání drobných objektů pohybujících se vysokou rychlostí. Při 65 μ s u standardního modelu FX-301(P) (režim H-SP) tak realizuje dvojnásobnou rychlost oproti konvenčnímu modelu.

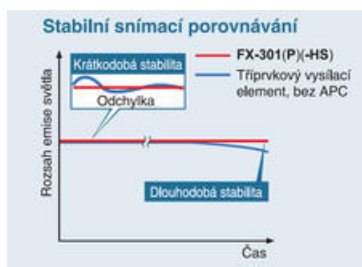

Stabilní snímání po dlouhou i krátkou periodu

Kromě čtyř chemických vysílacích prvků, které potlačují změny v prvcích vysílání světla tak, aby byla dosažena stabilní úroveň světelného vysílání po dlouhou dobu byl ještě také přizpůsoben nový obvod APC (Auto Power Control). Tak bylo potlačeno kolísání v krátkých časových periodách a tím bylo umožněno stabilní snímání, kterého lze dosáhnout velmi rychle po zapnutí napájecího napětí a po změnách nastavení.




Rozsah snímání byl značně zvýšen

Všechny modely využívají zabudované dvě spojné čočky a maximalizují tak účinnost vysílaného světla, což značně zvětšuje rozsah snímání. Rozsah snímání u vláken s malým průměrem a velmi malým průměrem vláken, která se stávají stále populárnější v důsledku miniaturizace komponentů čipů, byl zvýšen o 50 % nad předchozí hodnoty dosahované s jinými zesilovači.


DIMENSIONS (Unit: mm in)

FX-301a FX-305(P) Amplifier

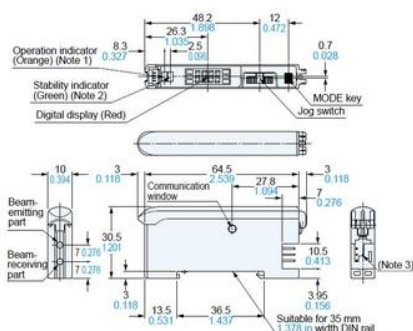

FX-301(HS)

NPN output type
I/O circuit diagram



Wiring diagram


Note: The quick-connection sub cable does not have brown lead wire and blue lead wire.

Terminal arrangement diagram



FX-301P(HS)

PNP output type
I/O circuit diagram



Wiring diagram


Note: The quick-connection sub cable does not have brown lead wire and blue lead wire.

Terminal arrangement diagram



FX-305

NPN output type
I/O circuit diagram



Wiring diagram


Note: The quick-connection sub cable does not have brown lead wire and blue lead wire.

Terminal arrangement diagram



FX-305P

PNP output type
I/O circuit diagram



Wiring diagram

Note: The quick-connection sub cable does not have brown lead wire and blue lead wire.

Terminal arrangement diagram



