Poptávka

SVÍTILNA VARIOLINE LED 121/122

12100.0-00
LED 121 svítilna,220-240VAC,spínac,na šrouby,D/RUS zásuvka



- Vysoká světelnost
- Integrovaná zásuvka
- Dlouhá životnost a bezúdržbový provoz díky LED technologii
- Možnost vzájemného propojení - Daisy chain
- S vypínačem, pohybovým senzorem nebo připojením na dveřní spínač

POPIS PRODUKTU

LED 121/122 Varioline je výkonná a kompaktní LED svítilna s integrovanou zásuvkou pro použití ve skříních rozvaděčů. Díky standardům zásuvek mnoha evropských zemí, stejně tak i amerických a australských, je umožněno napájení laptopů a diagnostických zařízení. S LED diodou vyzařující více než 1 000/1 700 Lm ozáří i velmi velké skříně rozvaděčů v jejich plné hloubce a výšce. Neoslňující, 120° otočná světelná trubice využívá středně výkonné LED diody a životností 60 000 hodin.

SPECIFIKACE

Approvals pending	VDE
Délka	500 mm
Druh montáže	Montáž šrouby
Frekvence	50/60 Hz
Hmotnost	0,4 kg
Jmenovité napětí	220-240 V AC
Materiál těla	Plast
Napětí max.	265 V ac
Napětí min	200 V ac
Nominal socket current	16 A
Provozní teplota	-30°C … +40°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	CE, RoHS
Šířka	100 mm

Socket	DE/DK/FI/NO/RU/SE
Spotřeba	11 W
Teplota skladování	-40°C … +85°C
Třída krytí	IP20
Třída ochrany	I (uzemněný)
Typ spínání	Přepínač
Vlhkost skladování	<90% RH
Výška	44 mm
Zdroj světla	LED

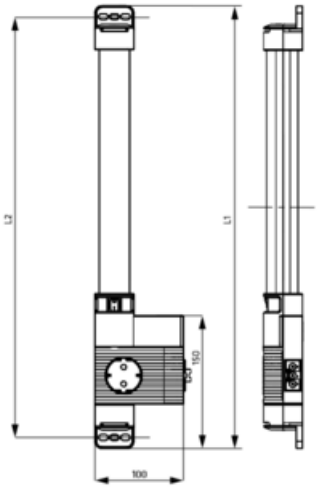

LED 121 (Size 1)
L1 = 500 mm
L2 = 475 mm

LED 122 (Size 2)
L1 = 700 mm
L2 = 675 mm

