ROZŠIŘOVACÍ MODULY PRO XD10 A XD26

Série XD10 a XD26

88970215
Rozšiřující modul XR06 12 v DC



- Napájení přes základní modul
- Digitální nebo analogové rozšíření
- Modbus RTU nebo TCP

POPIS PRODUKTU

S rozšiřujícími moduly lze počet vstupů / výstupů logického modulu snadno a rychle přizpůsobit aktuálním potřebám. S maximálním rozšířením lze získat 30 vstupů a 20 výstupů. V závislosti na zvoleném základním modulu lze v jednom rozšiřovaném zařízení získat zároveň reléové i tranzistorové výstupy. Moduly XR lze použít se síťovými komunikačními moduly XN05 a XN06.

SPECIFIKACE

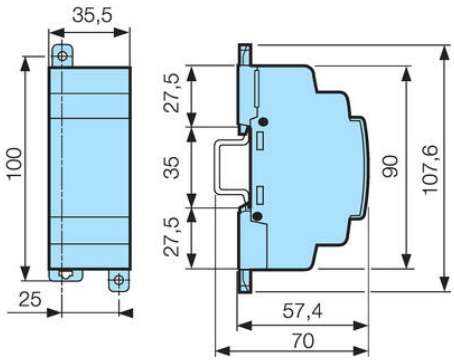
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet vstupů	4
Počet výstupů	2
Napájecí napětí	12 V DC
Úroveň log.1 (DC vstup)	7 V
Úroveň log.0 (DC vstup)	3 V
Max. spínané napětí	250 V AC

DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Shoda s normami	CE, CSA, RoHS, UL

Hloubka	57,5 mm
Šířka	35,5 mm
Výška	90 mm


35,5
100
25
27,5
35
27,5
90
107,6
57,4
70