



## SVÍTILNA VARIOLINE LED 121/122

12224.0-00

LED 122 svítidla, 120VAC, ext. spínač, na šrouby, USA/CND zásuvka



- Vysoká světelnost
- Integrovaná zásuvka
- Dlouhá životnost a bezúdržbový provoz díky LED technologii
- Možnost vzájemného propojení - Daisy chain
- S vypínačem, pohybovým senzorem nebo připojením na dveřní spínač




### POPIS PRODUKTU

LED 121/122 Varioline je výkonná a kompaktní LED svítidla s integrovanou zásuvkou pro použití ve skříních rozvaděčů. Díky standardům zásuvek mnoha evropských zemí, stejně tak i amerických a australských, je umožněno napájení laptopů a diagnostických zařízení. S LED diodou vyzařující více než 1 000/1 700 Lm ozáří i velmi velké skříně rozvaděčů v jejich plné hloubce a výšce. Neoslňující, 120° otočná světelná trubice využívá středně výkonné LED diody a životností 60 000 hodin.

### SPECIFIKACE


Approvals pending	UL
Barva	Translucent/White
Délka	700 mm
Druh montáže	Montáž šrouby
Frekvence	50/60 Hz
Hmotnost	0,4 kg
Jmenovité napětí	120 V AC
Materiál těla	Plast
Napětí max.	130 V ac
Napětí min	110 V ac
Nominal socket current	15 A
Provozní teplota	-30°C ... +40°C

<b>Provozní vlhkost</b>	< 90% RH
<b>Shoda s normami</b>	CE, RoHS
<b>Šířka</b>	100 mm
<b>Socket</b>	USA/CA
<b>Spotřeba</b>	16 W
<b>Teplota skladování</b>	-40°C ... +85°C
<b>Třída krytí</b>	IP20
<b>Třída ochrany</b>	I (uzemněný)
<b>Typ spínání</b>	Door switch
<b>Vlhkost skladování</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	44 mm
<b>Zdroj světla</b>	LED

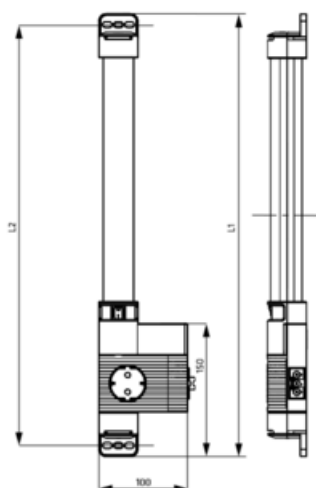

LED 121 (Size 1)  
L1 = 500 mm  
L2 = 475 mm

LED 122 (Size 2)  
L1 = 700 mm  
L2 = 675 mm

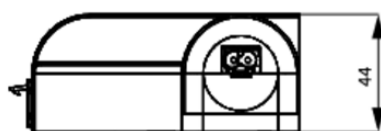

View of screw fixing

