



VENTILÁTOR S FILTREM PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

11821.0-00

EF 118 filtr výstupní 20 a 23m³/h, 125x125mm, IP55, zámek

- Stego Ventilátor s filtrem pro venkovní použití
- Možnost výměny filtru z vnější strany
- Ochrana proti povětrnostním vlivům a působení UV záření



POPIS PRODUKTU

Tento ventilátor s filtrem se používá především v přístrojových skříních ve venkovním prostředí pro odvětrání přebytečného tepla. Kryt ventilátoru je vyroben z nárazuvzdorného plastu, který odolává ultrafialovému záření a je odolný i vůči působení povětrnostních vlivů. Filtr je přístupný po otevření uzamykatelných dvířek a umožňuje vyčištění nebo výměnu. Díky kvalitě filtru a tvarování krytu vyhovuje ventilátor třídě krytí IP55.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní napětí	230 V AC, 50 Hz
Objem vzduchu (bez filtru)	20 m ³ /h
Běžná spotřeba/příkon	100 mA/15 W
Hladina hluku (ve vzdálenosti 1 m)	40 dB (A) podle DIN EN ISO 9614-2
Příprava montážních otvorů	125x125 mm +0.4 mm
Hmotnost	1200 g
Filtrační vložka	F5 (stupeň filtrace 98 %)
Třída krytí	IP55
Soulad s normami	  UL soubor E234324



ROZMĚRY

Ventilátor s filtrem, výstupní filtr a příprava montážních otvorů

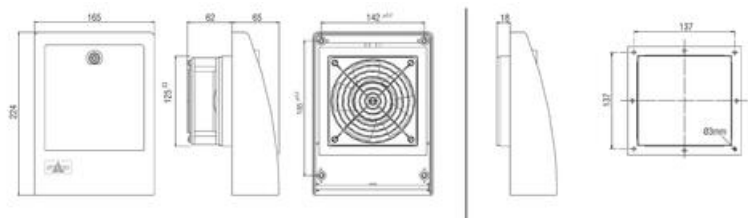

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací číslo	Popis	E-number
01821.0-00	Ventilátor s filtrem 230 V AC 20 m³/h. Pro venkovní použití.	E 25 988 60
11821.0-00	Výstupní filtr 125x125 mm. Pro venkovní použití.	E 25 988 61

SPECIFIKACE

Air Volume Free Blowing	23 m³/h
Air Volume Free Blowing With F5 Filter	14 m³/h
Air Volume Free Blowing With G3 Filter	48 m³/h
Air Volume Free Blowing With G4 Filter	35 m³/h
Barva	Světle šedá
Hloubka	83 mm
Hmotnost	0,6 kg
Kapacita vzduchu	23 m³/h
Konstrukční hloubka	18 mm
Materiál plastového krytu	Plast
Materiál rotoru	Plast
Materiál ventilátoru	Hliník
Provozní teplota	-10°C ... +70°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Punching	125x125 mm
Shoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1), VDE
Šířka	165 mm

Teplota skladování	-40°C ... +70°C
--------------------	-----------------

Třída filtru	98 %
--------------	------

Třída hořlavosti	UL94-V0
------------------	---------

Třída krytí	IP55
-------------	------

Vlhkost skladování	<90% RH
--------------------	---------

Výška	224 mm
-------	--------

