



## SVÍTILNA SL025

02522.0-00

SL 025 svítilna se spínačem, 230VAC, zásuvka CH, 10A




- Provedení bez nebo se zásuvkou
- Nízká spotřeba energie
- Prostorově úsporné těleso
- Provedení bez nebo se zásuvkou
- Uchycení magnetem na vyžádání



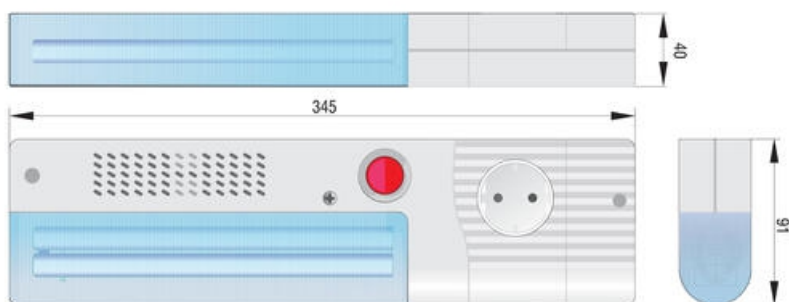
### POPIS PRODUKTU

Slimline är designad för att bygga så lite som möjligt på höjden och därmed döljas bakom skåpets övre framkant. Bländningsrisken är därmed minimal, trots att 11 W lågenergilampa ger ljus motsvarande en 75 W glödlampa. Slimline har ett integrerat uttag för exempelvis lödkolv eller annat och har som standard tryckströmbrytare samt monteras med skruv. Som tillval kan man få både magnetfäste och IR-sensor. Väljer man magnetfäste, får man en mycket enkel montering, och lampan kan enkelt flyttas runt i skåpet dit den behövs bäst just för stunden. Vill man även ha IR-sensor, känner denna endast när dörren öppnas, och känner alltså ej igenom en transparent dörr. Montaget underlättas då ännu mer, då man ej behöver någon dörrbrytare.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                    |                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftspänning      | 230 V AC, 120 V AC (Annan spänning på förfrågan, ex. 48 V DC och 24 V DC)                                                                            |
| Effektförbrukning  | 11 W (=75 W glödlampa) vid 230 V AC<br>13 W (=90 W glödlampa) vid 120 V                                                                              |
| Ljusstyrka         | 900 lm                                                                                                                                               |
| Livslängd, lampa   | 10.000 h                                                                                                                                             |
| Lampa              | Lågenergilampa, 2G7 sockel                                                                                                                           |
| Kapsling           | Plast enl. UL94 V-0, ljusgrå                                                                                                                         |
| Vikt               | 400 g utan magnet. 500 g med magnet. Se nedan.                                                                                                       |
| Anslutning         | 3-polig skruvplint för 2,5 mm <sup>2</sup> kabel. Åtdragningsmoment max. 0,8 Nm.                                                                     |
| Arbetstemperatur   | -20 °C till +50 °C                                                                                                                                   |
| Lagringstemperatur | -45 °C till +70 °C                                                                                                                                   |
| Kapslingsklass     | IP20                                                                                                                                                 |
| Isolationsklass    | Klass I (jordad) med uttag. Klass II utan uttag.                                                                                                     |
| Godkännanden       |  UL file E234324. Gällande UL och VDE se nedan per artikelnummer. |

## ROZMĚRY



## PŘIPOJENÍ

Electrical socket

1. Finland/Germany/Russia (AC 230 V)
2. F/PL/CZ/SK (AC 230 V)
3. Switzerland (AC 230 V)
4. UK/Ireland (AC 230 V)
5. USA/Canada (AC 120 V)




**SLIMLINE finns i ett flertal olika alternativ:**

- Olika apparatuttag beroende på land (se ovan)
- IR sensor
- Tryckknapp
- Magnetfäste
- Skruvfäste

## OBJEDNACÍ INFORMACE

### SL025 med On/Off knapp

| Beställningsnr | Montage      | Spänning          | Uttag              | Vikt (gram) | Godkännande | E-nummer |
|----------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 02520.0-00     | Skruvmontage | 230 VAC, 50/60 Hz | Germany/Russia (1) | 400         |             | E2599067 |
| 02520.1-00     | Magnetfäste  | 230 VAC, 50/60 Hz | Germany/Russia (1) | 500         |             | E2599060 |
| 02521.0-00     | Skruvmontage | 230 VAC, 50/60 Hz | FR/PL/CZ/SK (2)    | 400         |             | -        |
| 02521.1-04     | Magnetfäste  | 230 VAC, 50/60 Hz | FR/PL/CZ/SK (2)    | 500         |             | -        |
| 02522.0-00     | Skruvmontage | 230 VAC, 50/60 Hz | Schweiz (3)        | 400         |             | -        |
| 02522.1-01     | Magnetfäste  | 230 VAC, 50/60 Hz | Schweiz (3)        | 500         |             | -        |
| 02523.0-00     | Skruvmontage | 230 VAC, 50/60 Hz | UK/Ireland (4)     | 400         |             | -        |
| 02523.1-05     | Magnetfäste  | 230 VAC, 50/60 Hz | UK/Ireland (4)     | 500         |             | -        |
| 02524.0-01     | Skruvmontage | 120 VAC, 50/60 Hz | USA/Canada (5)     | 400         | E234324     | -        |
| 02524.1-05     | Magnetfäste  | 120 VAC, 50/60 Hz | USA/Canada (5)     | 500         | E234324     | -        |

|            |              |                   |             |     |                                                                                       |
|------------|--------------|-------------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02527.0-00 | Skruvmontage | 230 VAC, 50/60 Hz | Inget uttag | 400 |  -  |
| 02527.1-14 | Magnetfäste  | 230 VAC, 50/60 Hz | Inget uttag | 500 |  - |
| 02527.0-10 | Skruvmontage | 120 VAC, 50/60 Hz | Inget uttag | 400 |  - |
| 02527.1-11 | Magnetfäste  | 120 VAC, 50/60 Hz | Inget uttag | 500 |  - |

**SL025 med IR sensor (rörelsedetektor)**


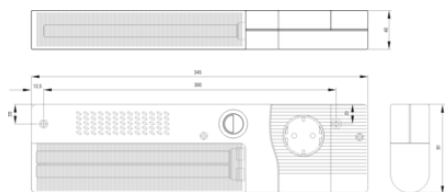
| Beställningsnr | Montage      | Spänning          | Uttag              | Vikt (gram) | Godkännande                                                                                                                                                                          | E-nummer |
|----------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 02520.0-03     | Skruvmontage | 230 VAC, 50/60 Hz | Germany/Russia (1) | 400         |                                                                                                   | E2599066 |
| 02520.1-03     | Magnetfäste  | 230 VAC, 50/60 Hz | Germany/Russia (1) | 500         |                                                                                                   | E2599065 |
| 02521.0-03     | Skruvmontage | 230 VAC, 50/60 Hz | FR/PL/CZ/SK (2)    | 400         |                                                                                                   | -        |
| 02521.1-05     | Magnetfäste  | 230 VAC, 50/60 Hz | FR/PL/CZ/SK (2)    | 500         |                                                                                                   | -        |
| 02522.0-03     | Skruvmontage | 230 VAC, 50/60 Hz | Schweiz (3)        | 400         |                                                                                                   | -        |
| 02522.1-04     | Magnetfäste  | 230 VAC, 50/60 Hz | Schweiz (3)        | 500         |                                                                                                   | -        |
| 02523.0-03     | Skruvmontage | 230 VAC, 50/60 Hz | UK/Ireland (4)     | 400         |                                                                                                   | -        |
| 02523.1-04     | Magnetfäste  | 230 VAC, 50/60 Hz | UK/Ireland (4)     | 500         |                                                                                                   | -        |
| 02524.0-04     | Skruvmontage | 120 VAC, 50/60 Hz | USA/Canada (5)     | 400         |  E234324                                                                                         | -        |
| 02524.1-06     | Magnetfäste  | 120 VAC, 50/60 Hz | USA/Canada (5)     | 500         |  E234324                                                                                        | -        |
| 02527.0-04     | Skruvmontage | 230 VAC, 50/60 Hz | Inget uttag        | 400         |  E234324,  | -        |
| 02527.1-04     | Magnetfäste  | 230 VAC, 50/60 Hz | Inget uttag        | 500         |                                                                                                 | E2599064 |
| 02527.0-12     | Skruvmontage | 120 VAC, 50/60 Hz | Inget uttag        | 400         |  E234324                                                                                        | -        |
| 02527.1-17     | Magnetfäste  | 120 VAC, 50/60 Hz | Inget uttag        | 500         |  E234324                                                                                        | -        |

Andra modeller, ex. utan uttag, på förfrågan.

**SPECIFIKACE**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Barva</b>                     | Světle šedá   |
| <b>Délka</b>                     | 345 mm        |
| <b>Druh montáže</b>              | Montáž šrouby |
| <b>Frekvence</b>                 | 50/60 Hz      |
| <b>Hmotnost</b>                  | 0,4 kg        |
| <b>Jmenovité napětí</b>          | 230 V AC      |
| <b>Materiál plastového krytu</b> | Plast         |
| <b>Napětí max.</b>               | 230 V ac      |
| <b>Napětí min</b>                | 230 V ac      |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Nominal socket current | 10 A                        |
| Provozní teplota       | -20°C ... +50°C             |
| Provozní vlhkost       | < 90% RH                    |
| Shoda s normami        | CE, EAC, GS, RoHS, VDE      |
| Šířka                  | 345 mm                      |
| Socket                 | CH                          |
| Teplota skladování     | -45°C ... +70°C             |
| Třída hořlavosti       | UL94-V0                     |
| Třída krytí            | IP20                        |
| Typ spínání            | Přepínač                    |
| Vlhkost skladování     | <90% RH                     |
| Výška                  | 40 mm                       |
| Zdroj světla           | Low energy Fluorescent lamp |



**Uttag 3**  
Schweiz (CH), etc.