



## SVÍTILNA SL025

02523.1-04

SL 025 svítilna s PIR, 230V AC, zásuvka GB/IRL, 13A, magnet



- Provedení bez nebo se zásuvkou
- Nízká spotřeba energie
- Prostorově úsporné těleso
- Provedení bez nebo se zásuvkou
- Uchycení magnetem na vyžádání



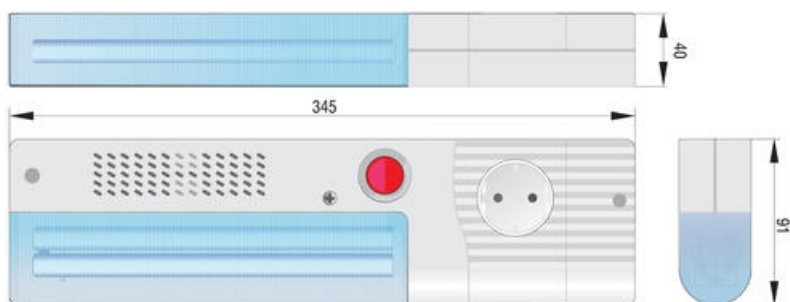
### POPIS PRODUKTU

Slimline är designad för att bygga så lite som möjligt på höjden och därmed döljas bakom skåpets övre framkant. Bländningsrisken är därmed minimal, trots att 11 W lågenergilampan ger ljus motsvarande en 75 W glödlampa. Slimline har ett integrerat uttag för exempelvis lödkolv eller annat och har som standard tryckströmbrytare samt monteras med skruv. Som tillval kan man få både magnetfäste och IR-sensor. Väljer man magnetfäste, får man en mycket enkel montering, och lampan kan enkelt flyttas runt i skåpet dit den behövs bäst just för stunden. Vill man även ha IR-sensor, känner denna endast när dörren öppnas, och känner alltså ej igenom en transparent dörr. Montaget underlättas då ännu mer, då man ej behöver någon dörrbrytare.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Driftspänning</b>	230 V AC, 120 V AC (Annan spänning på förfrågan, ex. 48 V DC och 24 V DC)
<b>Effektförbrukning</b>	11 W (=75 W glödlampa) vid 230 V AC 13 W (=90 W glödlampa) vid 120 V
<b>Ljusstyrka</b>	900 lm
<b>Livslängd, lampa</b>	10.000 h
<b>Lampa</b>	Lågenergilampa, 2G7 sockel
<b>Kapsling</b>	Plast enl. UL94 V-0, ljusgrå
<b>Vikt</b>	400 g utan magnet. 500 g med magnet. Se nedan.
<b>Anslutning</b>	3-polig skruvplint för 2,5 mm <sup>2</sup> kabel. Åtdragningsmoment max. 0,8 Nm.
<b>Arbetstemperatur</b>	-20 °C till +50 °C
<b>Lagringstemperatur</b>	-45 °C till +70 °C
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Isolationsklass</b>	Klass I (jordad) med uttag. Klass II utan uttag.
<b>Godkännanden</b>	 UL file E234324. Gällande UL och VDE se nedan per artikelnummer.

## ROZMĚRY



## PŘIPOJENÍ

### Electrical socket











1.  Finland/Germany/Russia (AC 230 V)
2.  F/PL/CZ/SK (AC 230 V)
3.  Switzerland (AC 230 V)
4.  UK/Ireland (AC 230 V)
5.  USA/Canada (AC 120 V)

### SLIMLINE finns i ett flertal olika alternativ:

- Olika apparatuttag beroende på land (se ovan)
- IR sensor
- Tryckknapp
- Magnetfäste
- Skruvfäste















## OBJEDNACÍ INFORMACE

### SL025 med On/Off knapp

Beställningsnr	Montage	Spänning	Uttag	Vikt (gram)	Godkännande	E-nummer
02520.0-00	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	Germany/Russia (1)	400		E2599067
02520.1-00	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	Germany/Russia (1)	500		E2599060
02521.0-00	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	FR/PL/CZ/SK (2)	400		-
02521.1-04	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	FR/PL/CZ/SK (2)	500		-
02522.0-00	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	Schweiz (3)	400		-
02522.1-01	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	Schweiz (3)	500		-
02523.0-00	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	UK/Ireland (4)	400		-
02523.1-05	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	UK/Ireland (4)	500		-
02524.0-01	Skruvmontage	120 VAC, 50/60 Hz	USA/Canada (5)	400	 E234324	-
02524.1-05	Magnetfäste	120 VAC, 50/60 Hz	USA/Canada (5)	500	 E234324	-

02527.0-00	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	Inget uttag	400		-
02527.1-14	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	Inget uttag	500		-
02527.0-10	Skruvmontage	120 VAC, 50/60 Hz	Inget uttag	400		-
02527.1-11	Magnetfäste	120 VAC, 50/60 Hz	Inget uttag	500		-

#### SL025 med IR sensor (rörelsedetektor)

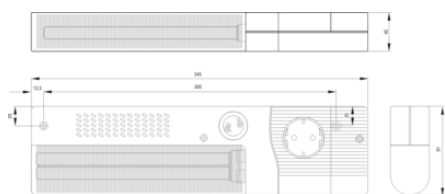
Beställningsnr	Montage	Spänning	Uttag	Vikt (gram)	Godkännande	E-nummer
02520.0-03	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	Germany/Russia (1)	400		E2599066
02520.1-03	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	Germany/Russia (1)	500		E2599065
02521.0-03	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	FR/PL/CZ/SK (2)	400		-
02521.1-05	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	FR/PL/CZ/SK (2)	500		-
02522.0-03	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	Schweiz (3)	400		-
02522.1-04	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	Schweiz (3)	500		-
02523.0-03	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	UK/Ireland (4)	400		-
02523.1-04	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	UK/Ireland (4)	500		-
02524.0-04	Skruvmontage	120 VAC, 50/60 Hz	USA/Canada (5)	400		-
02524.1-06	Magnetfäste	120 VAC, 50/60 Hz	USA/Canada (5)	500		-
02527.0-04	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	Inget uttag	400		-
02527.1-04	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	Inget uttag	500		E2599064
02527.0-12	Skruvmontage	120 VAC, 50/60 Hz	Inget uttag	400		-
02527.1-17	Magnetfäste	120 VAC, 50/60 Hz	Inget uttag	500		-

Andra modeller, ex. utan uttag, på förfrågan.

## SPECIFIKACE

<b>Barva</b>	Světle šedá
<b>Délka</b>	345 mm
<b>Druh montáže</b>	Montáž magnetem
<b>Frekvence</b>	50/60 Hz
<b>Hmotnost</b>	0,5 kg
<b>Jmenovité napětí</b>	230 V AC
<b>Materiál plastového krytu</b>	Plast
<b>Napětí max.</b>	230 V ac
<b>Napětí min</b>	230 V ac

Nominal socket current	13 A
Provozní teplota	-20°C ... +50°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	CE, EAC, GS, RoHS, VDE
Šířka	345 mm
Socket	UK/IE
Teplota skladování	-45°C ... +70°C
Třída hořlavosti	UL94-V0
Třída krytí	IP20
Typ spínání	IR senzor
Vlhkost skladování	<90% RH
Výška	40 mm
Zdroj světla	Low energy Fluorescent lamp



**Uttag 4**  
England (UK), Irland (IRL), etc.