



SVÍTILNA KL025

02500.0-14

KL 025 svítilna 230V AC, 50Hz, zásuvka D/RUS, magnet



- Nízká spotřeba energie
- Provedení bez nebo se zásuvkou
- Uchycení magnetem nebo na DIN-lištu
- Vypínač na čelní stěně




POPIS PRODUKTU

Kompaktbelysningen KL025 är konstruerad speciellt för användning i apparatskåp. Med magnetfästet kan belysningen enkelt installeras utan monteringsarbete på valfri plats i skåp av stål. Alternativt kan den skruvmonteras med 2 st. DIN-skenbitar (150-180 mm lång) som sticks in från kortsidorna. Det integrerade uttaget möjliggör drift av annan elektrisk hjälputrustning.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Ljuskälla	Kompaktlysör 230 V
Effekt	11 W (=75 W glödlampa)
Matningsspänning	230 V
Uttag	Skyddsjordat. Max. 16 A
Anslutning	3-polig skruvplint 2,5 mm ² med dragavlastning
Montering	Magnetfäste. Hållkraft ca 20 kp på lackerad stålplåt
Kapsling	Plast
Kapslingsklass	IP20
Anslutning	3-polig plint 2,5 mm ²
Vikt	1 kg
Godkännanden	 

ROZMĚRY

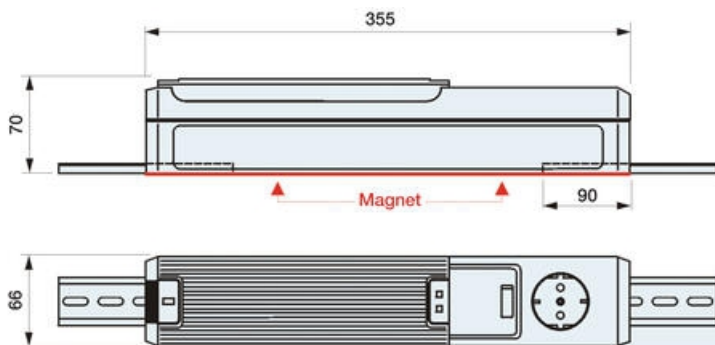

PŘÍKLADY ZAPOJENÍ

Electrical socket

1. Finland/Germany/Russia (AC 230 V)
2. F/PL/CZ/SK (AC 230 V)
3. Switzerland (AC 230 V)
4. UK/Ireland (AC 230 V)
5. USA/Canada (AC 120 V)

OBJEDNACÍ INFORMACE


Beställningsnr	Beskrivning	E-nummer
02500.0-14	Skåpsbelysning KL025 230 V AC, med magnetfäste	E2599069
02500.0-27	Skåpsbelysning KL025 120 V/60 Hz, med magnetfäste	E2599070
09520.0-00	Lampglas i transparent plast	E2599068
02501.0-00	Skåpsbelysning KL025 230 V/50 Hz, med magnetfäste och uttag 2	E2599071
02502.0-00	Skåpsbelysning KL025 230 V/50 Hz, med magnetfäste och uttag 3	E2599072
02500.0-07	Skåpsbelysning KL025 230 V/50 Hz, med magnetfäste, ej uttag	E2599073
02505.9-01	Skåpsbelysning KL025 120 V/60 Hz, med magnetfäste, ej uttag	E2599074

Andra modeller finns på förfrågan.

SPECIFIKACE

Barva	Světlo šedá
Délka	355 mm
Druh montáže	Montáž magnetem
Frekvence	50 Hz

Hmotnost	1 kg
Jmenovité napětí	230 V AC
Materiál plastového krytu	Plast
Napětí max.	230 V ac
Napětí min	230 V ac
Nominal socket current	16 A
Provozní teplota	-20°C ... +50°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	CE, EAC, GS, RoHS
Šířka	355 mm
Socket	DE/DK/FI/NO/RU/SE
Spotřeba	11 W
Teplota skladování	-45°C ... +70°C
Třída krytí	IP20
Typ spínání	Přepínač
Vlhkost skladování	<90% RH
Výška	70 mm
Zdroj světla	Fluorescent lamp

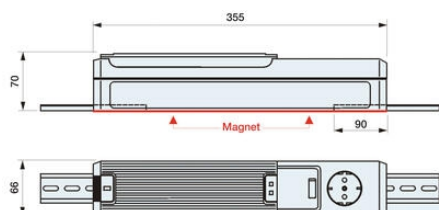

Electrical socket 1

Sweden (SE), Denmark (DK),
Norway (NO), Finland (FI),
Germany (DE), Russia (RU), etc