ZÁSUVKA SD 035

03500.0-00
SD 035 zásuvka D/RUS, s pojistkou, 6.3A



- Jednoduchá montáž klipsem na DIN lištu
- Rychlé připojení pomocí pružinových svorek
- S pojistkou nebo bez pojistky

POPIS PRODUKTU

Zásuvka se jednoduchým způsobem instaluje na DIN lištu 35 mm a připojuje se rychlosvorkami bez šroubů. Zásuvky se vyrábějí v provedení pro většinu zemí a všechny jsou dostupné s pojistkou nebo bez pojistky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Menovité napätie	250 V AC max.
Menovitý prúd	16 A max. bez poistky, max 6,3 A s poistkou
Pripojenie	Tri pružinové svorky pre vodič s max. prierezom 2,5 mm²
Montáž	Rýchloupínací úchyt pre montáž na DIN lištu 35 mm
Súlad s normami	CE . UL súbor E222026.

ROZMĚRY

Německo Skandinávie, Rusko (1)	**Francie, Česko, Slovensko (2)**	**Švýcarsko (3)**
Velká Británie/Irsko (4)	**USA/Kanada (5)**	**Itálie (6)**
		3

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací číslo		**Popis**	
		S pojistkou	
03500.0-00		Elektrická zásuvka pro montáž na DIN lištu,	provedení pro, Německo/Skandinávie/Rusko (1) s držákem pojistky
03501.0-00			provedení pro Francii/ Česko/Slovensko/Polsko (2) s držákem pojistky

03502.0-00			provedení pro Švýcarsko (3) s držákem pojistky
03503.0-00			provedení pro Velkou Británii (4) s držákem pojistky
03504.0-00			provedení pro USA/Kanadu (5) s držákem pojistky
03505.0-00			provedení pro Itálii (6) s držákem pojistky
		Bez pojistky	
03500.0-01		EElektrická zásuvka pro montáž na DIN lištu,	provedení pro, Německo/Skandinávie/Rusko (1) bez držáku pojistky
03501.0-01			provedení pro Francii/ Česko/Slovensko/Polsko (2) bez držáku pojistky
03502.0-01			provedení pro Švýcarsko (3) bez držáku pojistky
03503.0-01			provedení pro Velkou Británii (4) bez držáku pojistky
03504.0-01			provedení pro USA/Kanadu (5) bez držáku pojistky
03505.0-01			provedení pro Itálii (6) bez držáku pojistky

SPECIFIKACE

Barva	Světle šedá
Délka	92 mm
Druh montáže	Připnout, DIN lišta
Hmotnost	0,2 kg
Materiál plastového krytu	Plast
Napětí max.	250 V ac
Nominal socket current	6,3 A
Pojistka max.	6,3 A
Provozní teplota	-45°C ... +70°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	EAC, RoHS
Šířka	62 mm
Socket	DE/DK/FI/NO/RU/SE
Teplota skladování	-45°C ... +70°C
Třída hořlavosti	UL94-V0
Třída krytí	IP20
Třída ochrany	I (uzemněný)
Vlhkost skladování	<90% RH
Výška	92 mm



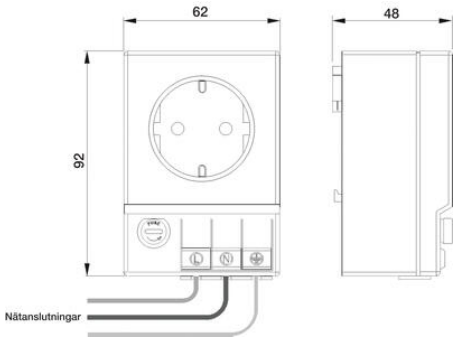
62
48
92
L
N
Nätanslutningar