



## TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR MALÝ CSF 028

02820.0-09

CSF028 teplovzdušný vent. 400W, 230VAC, 25°C /  
15°C (off/on)

- Malé kompaktní provedení
- Integrovaný termostat
- Dynamický náběh teploty
- Dotykově bezpečný
- Montáž na DIN-lištu nebo šrouby na panel







### POPIS PRODUKTU

Topné těleso s ventilátorem pro rovnoměrné temperování skříní a rozváděčů s elektrickými a elektronickými součástkami proti tvorbě kondenzátu způsobujícímu následné funkční poruchy. Dotykově bezpečný plastový kryt a malé rozměry jsou ideální pro použití v rozvaděcích s vysokou hustotou osazení. CSF 028 je vybaven kompaktním termostatem. Je připojen externími svorkami. Tento teplovzdušný ventilátor je k dispozici ve dvou provedeních - na DIN lištu nebo šrouby na panel. Robustní příruba pro upevnění šrouby je zvlášť vhodná pro aplikace s vysokými vibracemi.

### SPECIFIKACE

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Barva                 | Černá               |
| Drag Torque For Cable | 0,8                 |
| Druh montáže          | Připnout, DIN lišta |
| Frekvence             | 50/60 Hz            |
| Heater                | Plast               |
| Hloubka               | 118 mm              |
| Hmotnost              | 0,5 kg              |
| Jmenovité napětí      | 230 V AC            |
| Kapacita vzduchu      | 45 m³/h             |
| Materiál těla         | Plast               |
| Napětí max.           | 230 V ac            |
| Napětí min            | 230 V ac            |
| Počet ventilátorů     | 1                   |

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Pre fuse (slow)         | 16 A                                      |
| Provozní teplota        | -40°C ... +70°C                           |
| Provozní vlhkost        | < 90% RH                                  |
| Shoda s normami         | CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E150057, VDE |
| Šířka                   | 85 mm                                     |
| Startovací proud max.   | 15 A                                      |
| Temperature For Closing | 15 °C                                     |
| Temperature For Mining  | 25 °C                                     |
| Teplota skladování      | -45°C ... +70°C                           |
| Třída hořlavosti        | UL94-V0                                   |
| Třída krytí             | IP20                                      |
| Třída ochrany           | II (dvojitá izolace)                      |
| Vlhkost skladování      | <90% RH                                   |
| Výška                   | 105 mm                                    |
| Výstup tepla            | 400 W                                     |
| Životnost               | 40 000 h @ +40 °C (+104 °F)               |

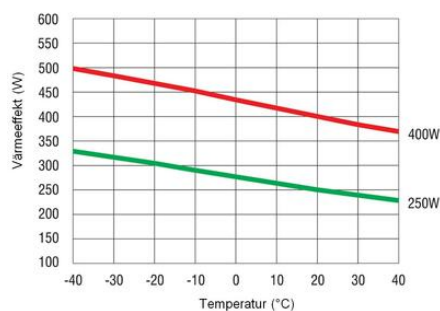

View: back side

