



PROPORCIONÁLNÍ VENTILY 3/5

Série 617 Sentronic LP

G617A62211A0010

Ventil, G3/8, 0-10 Bar, 4-20mA, bez displeje

- G1/4 - G1/2
- Teplota 0 až 60 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník, IO-Link



POPIS PRODUKTU

Sentronic LP je ekonomické řešení pro dynamický, elektronický regulátor tlaku. Velkou výhodou Sentronicu LP je velmi nízká spotřeba a příznivá cena. Nabízí také možnost digitálního vstupního řídicího signálu.

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

DC	24 V
Procesní připojení	G3/8
Průtok max.	1300 l/min
Teplota média min.	0 °C
Teplota média max.	60 °C
Vrtání	8 mm

DALŠÍ

Spotřeba	3,8 W
Displej	Ne
Hmotnost	0,93 kg
Koeficient průtoku	1.2
Materiál těla	Hliník


Materiál těsnění	NBR
Max. dovolený tlak	11 bar
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Shoda s normami	REACH, RoHS
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	0 bar
Třída krytí	IP65
Vnitřní díly	POM
Zátěž max.	160 mA
Zpětnovazební signál	4-20mA
Kontrolní signál	4-20mA

CONNECTOR PINNING / CABLE WIRING



View from soldering side



Pin	Description
1	24V voltage supply
2	Analog setpoint input
3	Supply ground
	Analog ground ⁶⁾
4	Analog output (Feedback) ¹⁾
5	Digital output (Pressure switch)
Body	EMC shield

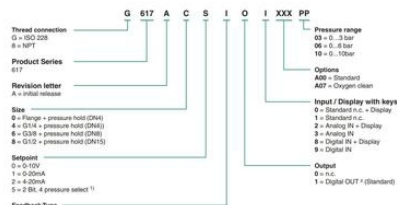

¹⁾ only Digital IN, no Digital OUT ²⁾ no Digital IN possible

DN 8

Weight: 0,93 kg

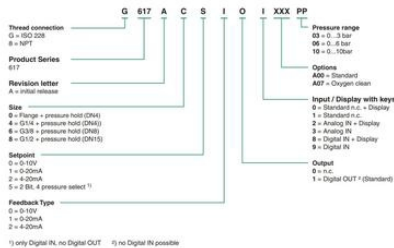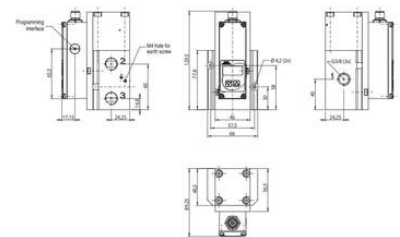

¹⁾ only Digital IN, no Digital OUT ²⁾ no Digital IN possible