




ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK HOLDX

Série HOLDX R1

SP-X-71-001-41

HOLDX RL-A2 - RFID aktuátor, bez magnetu

SSP
Safety System Products

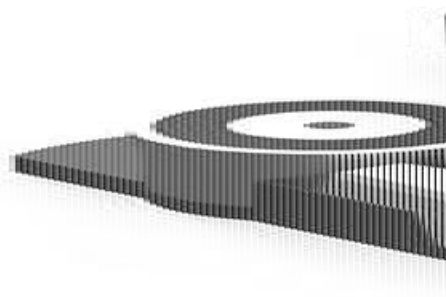

- Uzavírací síla až 1200 N
- Bezpečnostní RFID spínač
- Plug & Play se Safety Simplifier
- Ple a SIL 3

POPIS PRODUKTU

Elektromagnetické zámky série HOLDX jsou moderním a snadným řešením pro zavírání dveří v nebezpečném provozu. Narozdíl od obyčejných elektromagnetů se tento produkt skládá z elektromagnetu a RFID bezpečnostního spínače s OSSD výstupy, který monitoruje stav otevření / zavření. HOLDX je tedy chytrou kombinací která má velice rychlou odezvu, možnost připojení OSSD stupů pro sériové zapojení z jiného bezpečnostního zařízení, komplexní LED diagnostiku z boků zařízení či připojení k bluetooth v prostřednictvím aplikace HOLDX pro chytré telefony a tablety.

SPECIFIKACE

Délka	224,1 mm
Hmotnost	0,475 kg
Permanent resting force	0 N
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Šířka	34,4 mm
Třída krytí	IP67
Výška	20,1 mm



Anchorplate



Anchorplate + Magnet unit

