




ŘADOVÁ SVORKA PROPOJOVACÍ ZS16

1SNK510010R0000

ZS16 svorka řadová šedá

- 16 mm²
- 76 A
- 10 mm široký

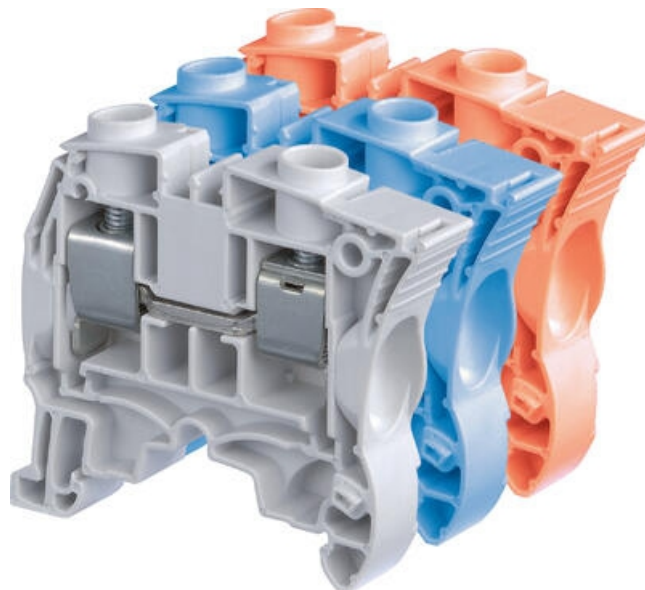


POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Šroub-šroub

Šířka 10 mm

Svorkovnice ZS16 dovoluje použití kabelů až do průřezu 16 mm² a montuje se na lištu TS35.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Připojované vodiče	UL	IEC
Pevný	20-4 AWG	0.5-16 mm ²
Lankový	20-4 AWG	0.5-16 mm ²
S dutinkou	20-4 AWG	0.5-16 mm ²
Jmenovité napětí (V)	600	1000

Jmenovitý proud (A)	67	76
Jmenovitý průřez	4 AWG	16 mm ²
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (1 s)		1920 A
Impulzní výdržné napětí		8000 V

Homologace
         

Montážní pokyny		
Odizolovací délka		13.5 mm
Šroubovák		5.5 mm
Utahovací moment		1.6-2.0 Nm

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Propojovací svorka		ZS16	1SNK510010R0000	E2925974	25 ks
		ZS16-BL	1SNK510020R0000	E2925975	
		ZS16-OR	1SNK510030R0000	E2925976	
Zemní šroubová řadová spojka		ZS16-PE	1SNK510150R0000	E2925977	20 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Lišta, neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	20x2 m
Lišta, perforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	
Lišta neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10x2 m
Koncovka bezšroubová		BADL	39990302	E2925699	50 ks
Koncové zarážky		BAM3	1SNK900001R0000	E2925146	
Koncová sekce		ES4	1SNK505910R0000	E2925143	20 ks
Propojky	2-póly	JB8-2	1SNK910302R0000	E2925383	50 ks
	3-póly	JB8-3	1SNK910303R0000	E2925384	
	4-póly	JB8-4	1SNK910304R0000	E2925385	40 ks
	5-pólů	JB8-5	1SNK910305R0000	E2925386	30 ks
	10-pólů	JB8-10	1SNK910310R0000	E2925387	20 ks
Oddělovače obvodů		CS	1SNK900101R0000	E2925148	
Oddělovače obvodů 3 mm		CS-R1	1SNK900103R0000	E2925150	
Testovací adaptéry pro test. konektory Ø 2 mm		TP2	1SNK900203R0000	E2925155	

Testovací adaptéry pro test. konektory Ø 4 mm	TP4	1SNK900205R0000	E2925156	
Ochranné kryty	PL10	1SNK900621R0000	E2925169	10 ks
Značení řadových svorek 100 ks prázdná karta	MC812PA	1SNK169999R0000	E2967972	1 ks
Jiné označení viz příslušenství				
   				
Bam3	CS-CS-R1	JB10	MC812PA	
  				
TP2-TP4	ES4	PL8		

SPECIFIKACE

Balení	25 ks
Barva	Šedá
Délka odizolování	13,5 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle CSA	67 A
Jmenovitý proud dle IEC	76 A
Jmenovitý proud dle UL	67 A
Jmenovitý průřez dle CSA	4 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	16 mm²
Jmenovitý průřez dle UL	4 AWG
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	16 mm²
Max. průřez laněného vodiče dle UL	4 AWG
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	16 mm²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	4 AWG
Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	10 mm²
Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	16 mm²

Max. utahovací moment	2
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,5 mm ²
Min. průřez laněného vodiče dle UL	24 AWG
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,5 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	24 AWG
Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	0,5 mm ²
Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	0,5 mm ²
Min. utahovací moment	1,6
Šířka	10 mm
Třída krytí	IP20

