




ADO-CPE SVORKA S KONEKTOREM D2.5/7.2

29048425

D2,5/7.2ADO-CPE svorka pro konektor šedá

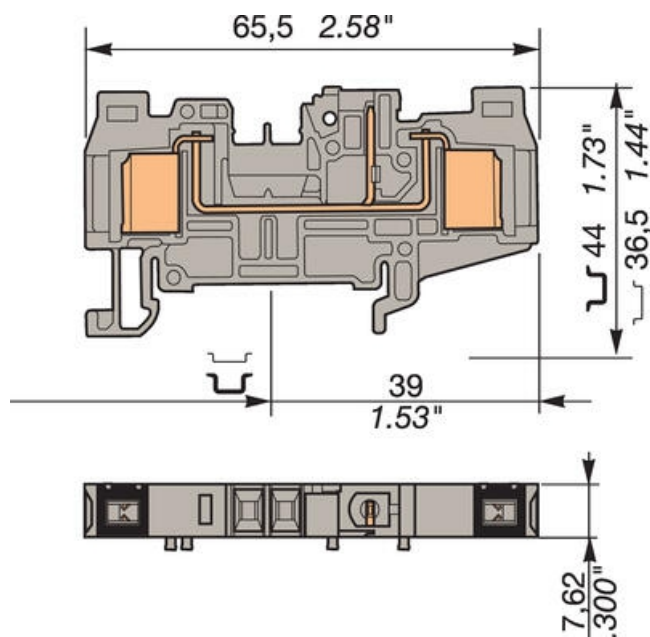


POPIS PRODUKTU

Konektorová ADO svorka

ADO konektor

ADO-ADO & konektor

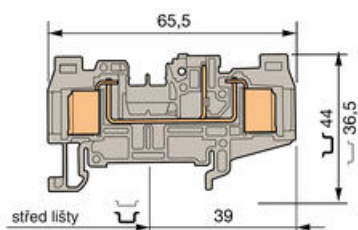


Šířka 7 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

	IEC NFC VDE
Průřez vodiče ADO	1-2.5 mm ²
Jmenovité napětí	500 V
Stupeň znečištění	3
Jmenovitý proud	24 A
Jmenovitý průřez	2.5 mm ²
Hmotnost plastu	4.5 g
Hmotnost kovu	3.8 g
Hmotnost celková	8.3 g

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
ADO-CPE 1-2.5 mm ADO-ADO šedá, konektor		D2.5/7.2 ADO-CPE	29048425		50

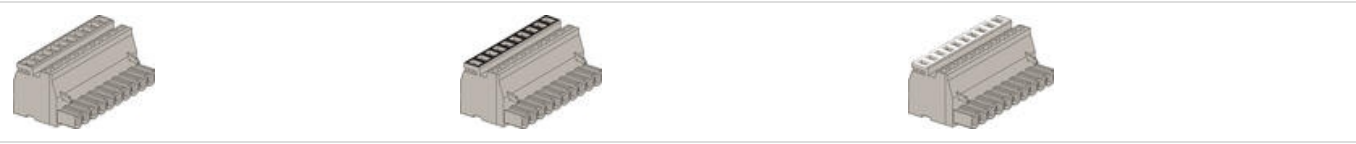

POZOR! Ohledně informací o konektorech kontaktujte OEM Automatic..

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Krajní stěna, ADO-CPE, šedá		FECPE.2ADO	29183216		20
Krajní stěna, ADO-CPE, béžová		FECPE.ADO	40001904		
Propojka bezšroubová	2-pólová		29045103		10
	5-pólová		29045204		
	10-pólová		29045305		5
Izolační koncovka		EIP	29045406		10
Zámek		VRADO.CPE7	40006300		20
Ruční nástroj, ADO		OUMAD	17946606	E1647040	1
Ruční automatický nástroj, ADO		OUPAD	17894404	E1647041	
Pneumatický nástroj, ADO		OUTPAD	20571011		
Kit výměnné hlavy, ADO		OUTA	20528403	E2925799	
Nástroj na vyjmutí vodiče		EXAD2	20572100		

			
		FECPE.ADO	
			
BJE		EIP	
			
VRADO.CPE7		COCE	
			
OUMAD		OUPAD	



OUTAD

EXAD2

SPECIFIKACE

Hmotnost	8,3 g
Jmenovité napětí dle IEC	500 V
Jmenovitý proud dle IEC	24 A
Jmenovitý průřez dle IEC	2,5 mm ²
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	2,5 mm ²
Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Stupeň znečištění prostředí	3

