


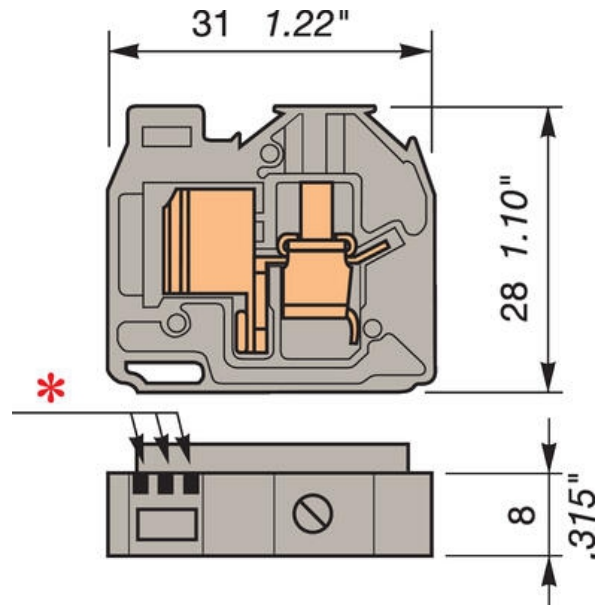

## ADO3 MINIATURNÍ SVORKA ADO-ŠROUB DB4/8.A.

39943726

DB4/8.A.PI.ADO3 Mini ADO-šroub, uzemňovací

**entrelec®**

### POPIS PRODUKTU

Šířka 8 mm

Spodní montáž pomocí šroubů

\* 3 prolisy označují 8 mm šířku svorky a 4 mm<sup>2</sup> vodič

DR (s žebrováním)

DRE (bez žebrování pouze na zakončení svorkovnice)

ADO-pro průřez vodiče 4 mm<sup>2</sup>

Možnost připojení dvou vodičů do stejné svorky

### TECHNICKÉ PARAMETRY

	IEC NFC VDE	UL	CSA
Průřez vodiče Šroub - pevný	0.2-4 mm <sup>2</sup>	22-12 AWG	
Průřez vodiče Šroub - lankový	0.22-4 mm <sup>2</sup>	22-12 AWG	
Průřez vodiče ADO - pevný	4	12	
Průřez vodiče ADO - lankový	4	12	
Jmenovité napětí (V)	1000		
Jmenovitý proud (A)	32		
Jmenovitý průřez	4 mm <sup>2</sup>	12 AWG	
Stupeň znečištění	3		
Doporučené utažení (Nm)	0.5-0.8		

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Mini ADO-Šroub, zemní svorka bez ukostření, 4mm <sup>2</sup> vodič		DB4/8.A.PI.ADO3	39943726		100

## DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Krajní stěna, Mini ADO	šedá	FEAD1	19942116		20
	oranžová	FEAD1	19942217		
Krajní stěna (kit), spodní montáž	šedá	FEAD3	19943716		
	oranžová	FEAD3	19943827		
Oddělovač obvodů, Mini ADO	šedá	FEAD5	19943312		
	oranžová	FEAD5	19943413		
Testovací zdička, žlutá (pro svorky s roztečí 6mm)		DCJ	17305903	E2925661	
Testovací banánek		FC2	00786526	E2925658	
Zkratovací hřeben	2-pólový	PC8	11653817		
	10-pólový		16331324	E2925679	
Ruční nástroj, ADO		OUMAD	17946606	E1647040	1
Ruční automatický nástroj, ADO		OUPAD	17894404	E1647041	
Kit výměnné hlavy, ADO		OUTA	20528403	E2925799	
Pneumatický nástroj, ADO		OUTAD	20571011		
Nástroj na vyjmutí vodiče		EXAD2	20572100		

### Popisy RCAL85

FEAD3 krajní stěna (kit)	
FEAD1	FEAD5
DCJ	FC2
PC8	OUMAD
OUPAD	OUTAD
EXAD2	RCAL85

## SPECIFIKACE

Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovitý proud dle IEC	32 A
Jmenovitý průřez dle CSA	12 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	4 mm <sup>2</sup>
Jmenovitý průřez dle UL	12 AWG
Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. průřez laněného vodiče dle UL	12 AWG
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. průřez pevného vodiče dle UL	12 AWG
Max. utahovací moment	0,8
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,22 mm <sup>2</sup>
Min. průřez laněného vodiče dle UL	22 AWG
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,2 mm <sup>2</sup>
Min. průřez pevného vodiče dle UL	22 AWG
Min. utahovací moment	0,5
Stupeň znečištění prostředí	3

