




## ŘADOVÉ SVORKY ODPOJOVACÍ M6/8.STA

11535902

M6/8.STA svorka s odpojovačem šedá + test


- Odnímatelná svorka
- Pro testování silového obvodu
- 4 mm zkušební objímka ve šroubu

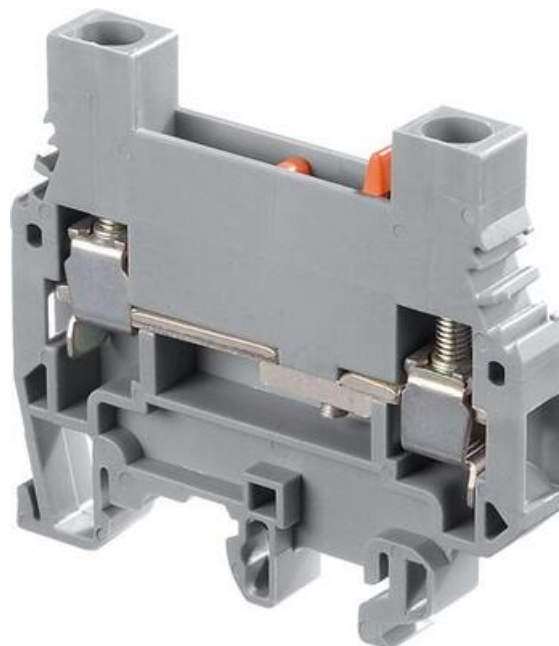

### POPIS PRODUKTU

Svorka s odpojovačem  
Pro testování obvodů

Řadové svorky **M6/8.ST** se používají jako zkušební a měřicí svorky. Hlavní oblastí použití jsou obvody v proudových transformátorech. Tyto svorky umožňují zkoušení, měření, připojení měřicích přístrojů atd. **POZOR!** Použití svorky pro tyto účely nemá žádný vliv na kabely připojené ke svorkám, což znamená, že obvod není nikterak ovlivněn. Univerzální montáž na DIN lišty TS35 nebo TS32 dle norem (EN 50022, 50035).



Šířka 8 mm

Odpojovač s posuvným spojem a 2 testovacími zdířkami o Ø 4 mm, hlave se šroubem

### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                         | UL       | NFC-DIN                |
|-------------------------|----------|------------------------|
| Průřez vodiče - pevný   | 22-8 AWG | 0.5-10 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče - lankový | 22-8 AWG | 0.5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Jmenovité napětí (V)    | 600      | 500                    |
| Jmenovitý proud (A)     | 30       | 57*                    |
| Jmenovitý průřez        |          | 6 mm <sup>2</sup>      |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Délka odizolování (mm)  | 11    |
| Doporučené utažení (Nm) | 0.8-1 |
| *SEMKO tested           |       |

## OBJEDNACÍ INFORMACE

| Popis                                                             | Barva                                                                             | Typ      | Obj.č.   | E-kód    | Balení |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| Svorka s odpojovačem, testovací zdičky Ø 4 mm, oranžový odpojovač |  | M6/8.STA | 11535902 | E2925562 | 25     |

## DOPLŇKY

| Popis                                       | Pozn. | Typ    | Obj.č.   | E-kód    | Balení |
|---------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|--------|
| G-lišta 32x15x1.5 2 m                       |       | TS32   | TS32     | E2925290 | 20x2 m |
| Lišta, neperforovaná 35x7,5x1 (2 m)         |       | TS35   | TS35     | E2929954 | 20x2 m |
| Lišta, perforovaná 35x7.5x1 (2 m)           |       | TS35F  | TS35/F5  | E2929953 | 20x2 m |
| Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1.5 (2 m) |       | TS35C  | TS35/C   | E2929956 | 10x2 m |
| Koncovka na šroub šedá                      |       | BAM2   | 20635116 | E2925697 | 50     |
| Koncovka bezšroubová                        |       | BADL   | 39990302 | E2925699 | 50     |
| Krajní stěna, šedá pro M6/8.STA             |       | FEMSTA | 11697921 | E2925600 | 10     |
| Oddělovač obvodů M6/8.STA                   |       | SCSTA  | 11477805 | E2925619 | 10     |
| Testovací banánek                           |       | FC4    | 16786001 | E2925659 | 10     |
| Zkratovací hřeben, 2-pólový                 |       | PC8    | 11653817 |          | 10     |
| Zkratovací hřeben, 3-pólový                 |       | PC8    | 11653910 |          | 10     |
| Zkratovací hřeben, 4-pólový                 |       | PC8    | 11654025 |          | 10     |
| Zkratovací hřeben, 10-pólový                |       | PC8    | 16331324 | E2925679 | 10     |
| Propojka pro kabel                          |       | AD2.5  | 11420520 | E2925672 | 10     |
| RC810 Popisné štítky                        |       |        |          |          |        |

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| BAM2                                                                                | BADL                                                                                |
|  |  |
| FEMSTA                                                                              | SCSTA                                                                               |
|  |  |
| FC4                                                                                 | PC8                                                                                 |
|  |                                                                                     |
| RC810                                                                               |                                                                                     |

## SPECIFIKACE

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Balení                              | 25 ks                 |
| Barva                               | Šedá                  |
| Jmenovité napětí dle IEC            | 500 V                 |
| Jmenovité napětí dle UL             | 600 V                 |
| Jmenovitý proud dle IEC             | 30 A                  |
| Jmenovitý proud dle UL              | 50 A                  |
| Jmenovitý průřez dle IEC            | 6 mm <sup>2</sup>     |
| Jmenovitý průřez dle UL             | 8 AWG                 |
| Max. průřez laněného vodiče dle IEC | 6 mm <sup>2</sup>     |
| Max. průřez pevného vodiče dle IEC  | 10 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez pevného vodiče dle UL   | 8 AWG                 |
| Max. utahovací moment               | 0,6                   |
| Max. utahovací moment               | 1                     |
| Min. průřez laněného vodiče dle IEC | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| Min. průřez pevného vodiče dle IEC  | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| Min. průřez pevného vodiče dle UL   | 22 AWG                |
| Min. utahovací moment               | 0,4                   |
| Min. utahovací moment               | 0,8                   |
| Shoda s normami                     | CE, Gost R, RoHS, USR |
| Třída krytí                         | IP20                  |

