




ŘADOVÉ SVORKY SDRUŽENE PROPOJOVACÍ M10/10.PE.N

16568322

M10/10.PE.N zemnicí + nulové svorky

entrelec

- 0,5-16 mm²
- kolejnice TS35
- Šroubové svorky

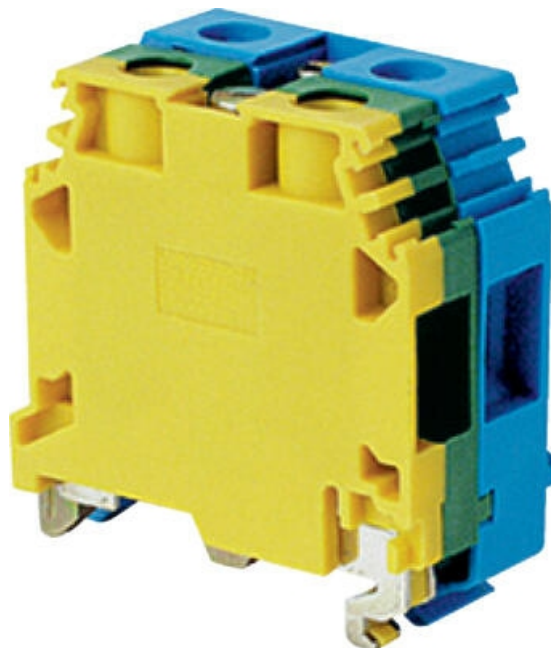

POPIS PRODUKTU

Svorky PE.N

Zemnicí a nulovací svorky jsou propojeny odjímatelnou propojkou.

Šířka 20 mm

Svorky M10/10.P a M10/10.N +zkratovací propojka

TECHNICKÉ PARAMETRY

	IEC NFC CDE
Průřez vodiče - pevný	0.5-16 mm ²
Průřez vodiče - lankový	0.5-1 mm ²
Jmenovité napětí (V)	630
Zkratová odolnost (kV)	8
Stupeň znečištění	3
Jmenovitý proud (A)	57
Zkratová odolnost (A)	1200/1 s
Doporučené utažení (Nm)	1.2-1.4

OBJEDNACÍ INFORMACE


Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
-------	-------	-----	--------	-------	--------

Kombinovaná zemní a nulovací svorka		M10/10.PE/N	16568322	E2925534	20
-------------------------------------	--	-------------	----------	----------	----

DOPLŇKY

Popis	Pozn.	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Oddělovač obvodů		SCFM6	11482505		20
Dělicí přepážka "EX"		SCFEX3	10362001		20
Dělicí přepážka		SCFEX1	10361904		20

RC810/RC1010 Popisné štítky

—	—
SCFM6	SCFEX1
—	
SCFEX3	RC810 RC1010