


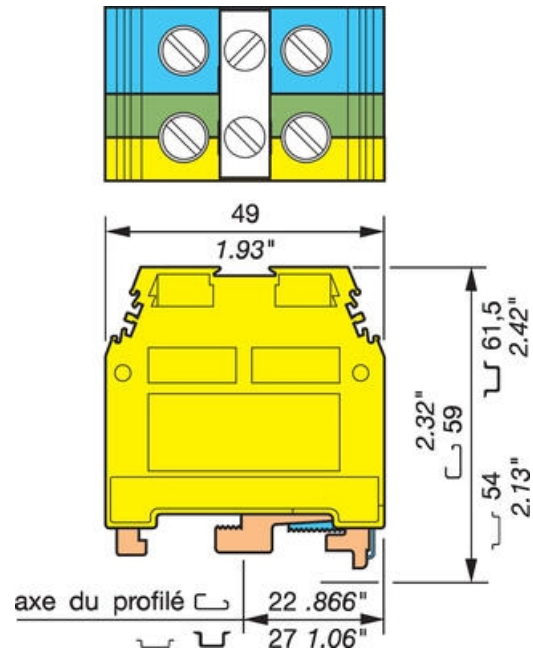

ŘADOVÉ SVORKY SDRUŽENE PROPOJOVACÍ M35/16.PE.N

16557525

M35/16.PE.N zemnicí + nulové svorky

entrelec

POPIS PRODUKTU

Svorky PE.N

Zemnicí a nulovací svorky jsou propojeny odjímatelnou propojkou.

Šířka 32 mm

Svorky M35/16.P and M35/16.N +zkratovací propojka

TECHNICKÉ PARAMETRY

	IEC NFC CDE
Průřez vodiče - pevný	4-50 mm ²
Průřez vodiče - lankový	4-35 mm ²
Jmenovité napětí (V)	800
Zkratová odolnost (kV)	8
Stupeň znečištění	3
Jmenovitý proud (A)	125
Zkratová odolnost (A)	4200 A/1s
Doporučené utažení (Nm)	2.8-3


OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
-------	-------	-----	--------	-------	--------

Kombinovaná zemnicí a nulovací svorka		M35/16.PE/N	16557525	E2925536	20
---------------------------------------	--	-------------	----------	----------	----

DOPLŇKY

Popis
RC810/RC1010 Popisné štítky


RC810 RC1010