




ŘADOVÉ SILOVÉ SVORKY D70/32.FF

19000221

D70/32.FF svorka silová

entrelec

- 70 mm² / 192 A 170 A (UL)
- 2 čepové šrouby M8
- šířka 32 mm

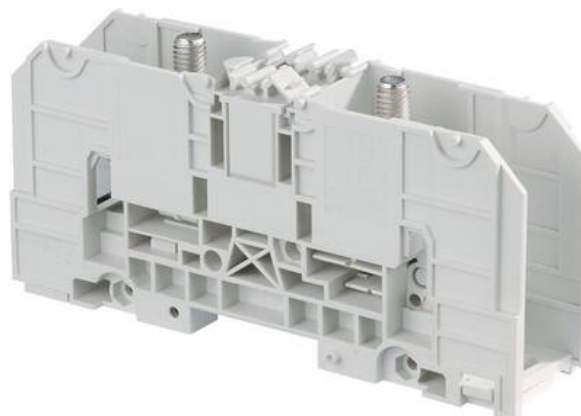

POPIS PRODUKTU

Silová svorka**Pro lištu TS35**

Svorka pro montáž na symetrickou DIN lištu nebo přímo na desku.

Šířka 32 mm

2 matice M8

TECHNICKÉ PARAMETRY

		NFC*	DIN**
Kabelové oko	pevný vodič	6-95 mm ²	60-70 mm ²
C4/C6	lankový vodič	60-70 mm ²	
		IEC	IEC
Jmenovité napětí			
V =	V	1000	1000
Zkratová odolnost	kV	8	8
Stupeň znečištění		3	3
Jmenovitý proud			
Jmenovitý proud	A	192	
Nominal area	mm ²	70	
Doporučené utažení	Nm	Kabelové oko 6	

* NFC 20130 ** DIN 46234

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
-------	-------	-----	--------	-------	--------

Silová svorka		D70/32.FF	19000221		10
---------------	--	-----------	----------	--	----

DOPLŇKY

Popis	Pozn.	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Koncovka, vysoká, kovová patka		BADH	11690027		50
Ochranný kryt		CPUF70	19001717		10

					
Koncovka		Ochranný kryt			

SPECIFIKACE

Balení	3 ks
Barva	Šedá
Hloubka	140 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovitý proud dle IEC	192 A
Jmenovitý průřez dle IEC	70 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	70 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	95 mm ²
Max. utahovací moment	12
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	6 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	6 mm ²
Min. utahovací moment	6
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, Gost R, RoHS, USR CNR
Šířka	32 mm
Výška	67 mm

