




ŘADOVÉ SILOVÉ SVORKY M300/42.FF

11514920

M300/42.FF svorka silová

- 120 mm² / 269 A
- 2 čepové šrouby M10
- Provedení: řadová svorka

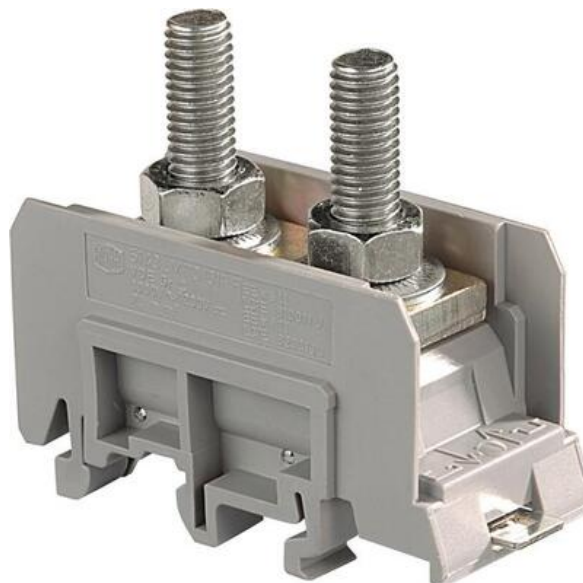

POPIS PRODUKTU

Řadové silové svorky M300/42.FF. Silová svorka . TYPE 1. DIN 1-3. šířka 42 mm. 2 matice M10. Montáž na lištu DIN . -se 2 maticemi . Technické parametry. DIN-VDE . UL . CSA. Průřez vodiče mm/AWG . přepážka . lišta . šroubová svorka . 6-150. 32x8 mm 1.26"x.32" . 14-250 MCM. 32x8 mm 1.26"x.32" . 000 AWG max. 32x8 mm 1.26"x.32". Jmenovité napětí . (bez přepážky / s přepážkou) (V). 1000-1200 . 600 . 600. Jmenovitý proud (A). 265 . 360 . 480. Jmenovitý průřez. 95 mm . 500 MCM . 500 AWG. Délka odizolování. 40 mm/1.58" . 40 mm/1.58" . 40 mm/1.58". Doporučené utažení. 10 Nm/87 lb.in . 10 Nm/87 lb.in . 10 Nm/87 lb.in.

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Barva	Šedá
Hloubka	93 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle IEC	269 A
Jmenovitý proud dle UL	230 A
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	120 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	150 mm ²
Max. utahovací moment	10
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	6 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	6 mm ²
Min. utahovací moment	10

Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS, USR
Šířka	42 mm
Výška	56,5 mm

