




## ŘADOVÉ SVORKY ODPOJOVACÍ ZS6-S

1SNK506315R0000

ZS6-S svorka s odpojovačem šedá

- 6 mm<sup>2</sup> / 30 A
- 6 mm široký

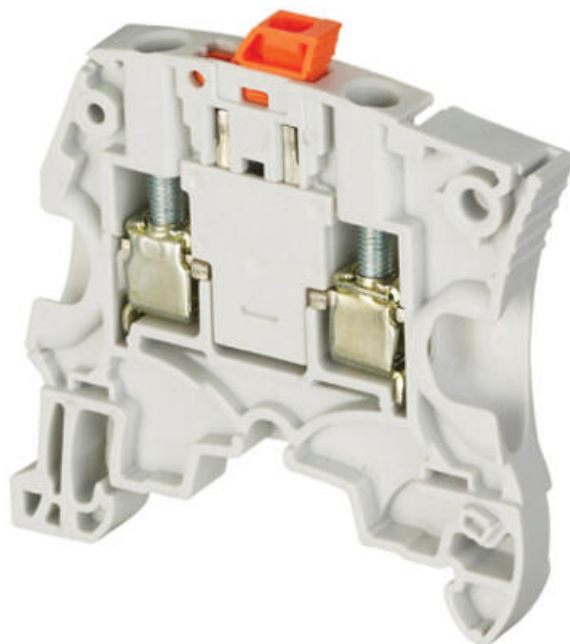


### POPIS PRODUKTU



### SPECIFIKACE

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Balení                      | 50 ks             |
| Barva                       | Šedá              |
| Délka odizolování           | 10,5 mm           |
| Doporučený plochý šroubovák | 4 Ø mm            |
| Hloubka                     | 53 mm             |
| Hmotnost                    | 9 g               |
| Impulzní výdržné napětí     | 6000 V            |
| Jmenovité napětí dle CSA    | 300 V             |
| Jmenovité napětí dle IEC    | 500 V             |
| Jmenovité napětí dle UL     | 300 V             |
| Jmenovitý proud dle CSA     | 25 A              |
| Jmenovitý proud dle IEC     | 25 A              |
| Jmenovitý proud dle UL      | 25 A              |
| Jmenovitý průřez dle CSA    | 10 AWG            |
| Jmenovitý průřez dle IEC    | 4 mm <sup>2</sup> |
| Jmenovitý průřez dle UL     | 10 AWG            |

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Materiál</b>                                           | Polyamid                      |
| <b>Max. průřez laněného vodiče dle IEC</b>                | 6 mm <sup>2</sup>             |
| <b>Max. průřez pevného vodiče dle IEC</b>                 | 6 mm <sup>2</sup>             |
| <b>Max. průřez pevného vodiče dle UL</b>                  | 10 AWG                        |
| <b>Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC</b>   | 4 mm <sup>2</sup>             |
| <b>Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC</b> | 6 mm <sup>2</sup>             |
| <b>Max. utahovací moment</b>                              | 1                             |
| <b>Min. průřez laněného vodiče dle IEC</b>                | 0,22 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Min. průřez pevného vodiče dle IEC</b>                 | 0,2 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Min. průřez pevného vodiče dle UL</b>                  | 24 AWG                        |
| <b>Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC</b>   | 0,22 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC</b> | 0,22 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Min. utahovací moment</b>                              | 0,7                           |
| <b>Počet připojení</b>                                    | 4 ks                          |
| <b>Shoda s normami</b>                                    | CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, UL |
| <b>Šířka</b>                                              | 6 mm                          |
| <b>Stupeň znečištění prostředí</b>                        | 3                             |
| <b>Třída krytí</b>                                        | IP20                          |
| <b>Výška</b>                                              | 59,7 mm                       |

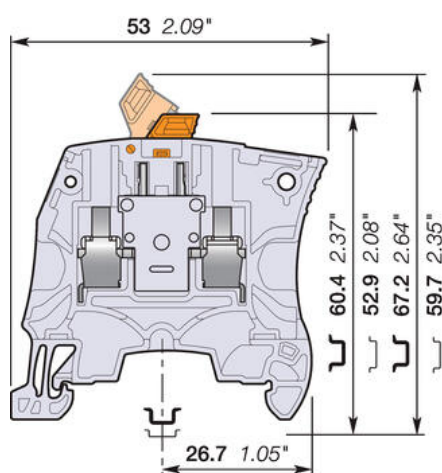

6 mm 0.236 in Spacing

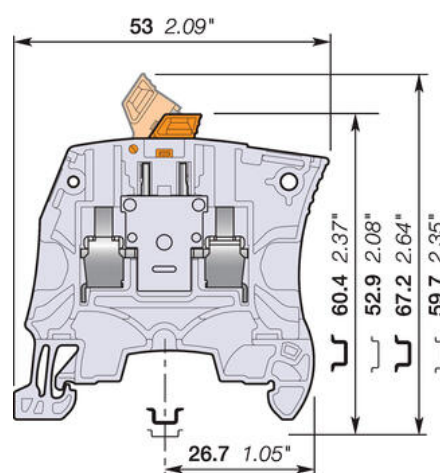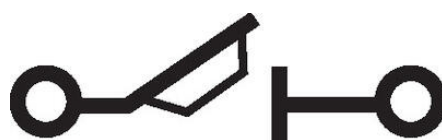

6 mm 0.236 in Spacing



