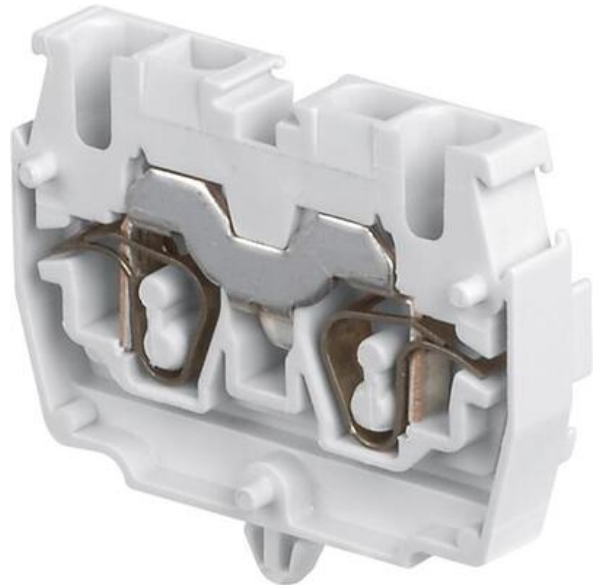


**ŘADOVÉ MINIATURNÍ SVORKY DH2.5/52L
DH2.5/104L**

29026114

DH2,5/5.2L miniaturní svorka šedá 2-pólová

**POPIS PRODUKTU**

Pouze jeden vodič do jedné svorky.

UL 94 V0 materiál.









Svorky DH jsou určeny pro spodní montáž s kolíkem.

Šířka 10 mm Spodní montáž s kolíkem	Šířka 10 mm Spodní montáž s kolíkem
Miniaturní svorka 2 připojení	Miniaturní svorka 4 připojení

TECHNICKÉ PARAMETRY

		IEC NFC VDE	UL	CSA
Průřez vodiče	- pevný	0.12 - 4 mm ²	26 - 12 AWG	26 - 12 AWG
	- lankový	0.12 - 2.5 mm ²	26 - 12 AWG	26 - 12 AWG
	- izol. koncovka	0.5 - 2.5 mm ²		
Jmenovité napětí	V st/ss	800	600	600
Jmenovitý proud	A	24	20	25
Jmenovitý průřez		2.5 mm ²	14 AWG	14 AWG
Délka odizolování	mm	9.5 mm/.37"	9.5 mm/.37"	9.5 mm/.37"







OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Pružinová, 2 připojení, s kolíkem		DH2.5/5.2L	29026114		100
		DH2.5/5.N.2L	29026316		
		DH2.5/5.2L	29026215		
		DH2.5/10.4L	29027116		
		DH2.5/10.N.4L	29027310		
		DH2.5/10.4L	29027217		
Pružinová, 2 připojení, zemní svorka bez kostření, s kolíkem		DH2.5/5.PI.2L	29027021		
Pružinová, 4 připojení, zemní svorka bez kostření, s kolíkem		DH2.5/10.PI.4L	29028014		

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č. čísla	E-kód	Balení
Krajní stěna	šedá	FED1.L	29130102		20
	oranžová	FED1.L	29130203		
Krajní stěna	šedá	FED2.L	29131123		
	oranžová	FED2.L	29131224		
Zkratovací propojka	2-pólová	2	BJDL5	29110223	50
	3-pólová	2		29110324	
	4-pólová	2		29110425	20
	5-pólová	2		29110526	
	6-pólová	2		29110627	
	7-pólová	2		29110720	
	8-pólová	2		29110801	
	9-pólová	2		29110902	
	10-pólová	2		29111026	
Zkratovací propojka	2-pólová	3	BJDL10	29132226	
	3-pólová	3		29132327	
	4-pólová	3		29132420	
	5-pólová	3		29132521	

Popisy RC55

	
FED1.L	FED2.L
	
BJDL5	BJDL10
	

(1) Zkratová odolnost pro DR2.5/5.PI. ...L a DS2.5/5.PI. ...L: 300 A/1 s.

(2) Pouze pro D2.5/5... .2L.

(3) Pouze pro D2.5/10... .4L.

SPECIFIKACE

Balení	100 ks
Barva	Šedá
Délka odizolování	9,5 mm
Doporučený plochý šroubovák	3,5 Ø mm
Hloubka	33 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle IEC	800 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle IEC	24 A
Jmenovitý proud dle UL	15 A
Jmenovitý průřez dle IEC	2,5 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	12 AWG
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	2,5 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle UL	12 AWG
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	12 AWG
Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	2,5 mm ²
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,12 mm ²
Min. průřez laněného vodiče dle UL	26 AWG
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,12 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	26 AWG
Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	0,5 mm ²
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS
Šířka	5 mm
Třída krytí	IP20
Výška	24,5 mm

