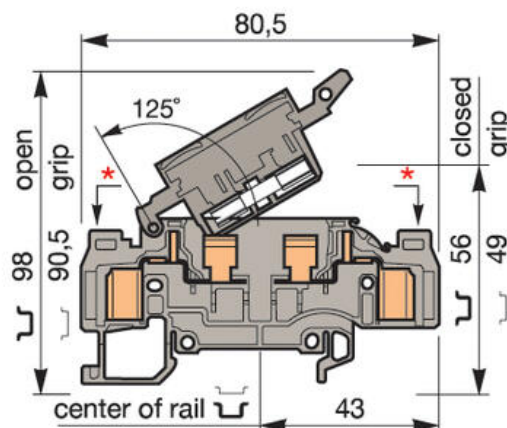


**ADO2 POJISTKOVÁ SVORKA D2.5/8.SFT**

19918512

D2.5/8.SFT2. Pojistka ADO2 1,00-2,5 mm

- Provedení: pojistková řadová svorka
- Řada: Entrelec SNK
- Montáž: lišta DIN

**POPIS PRODUKTU**

ADO2 pojistková svorka D2.5/8.SFT. Standardní 8mm svorka . s testovací zdíčkou 2 nebo 2.3 mm. ADO-pro průřez vodiče 1 - 2.5 mm 2. POZOR!. Svorky s LED indikací jsou označeny "+" na vnější straně páčky. *Černé značení svorek pro průřez vodiče => 1 - 2.5 mm . Technické parametry. IEC . NFC VDE . UL . CSA. Průřez vodiče ADO - pevný . 1-2.5 mm . 16-14 AWG . 16-14 AWG. Průřez vodiče ADO - lankový . 1-2.5 mm . 16-14 AWG . 16-14 AWG. Jmenovité napětí (V st/ss) . 630 . 600 . 600. Jmenovitý proud (A) . 6.3 (1) . 10 . 10. Jmenovitý průřez . 2.5 mm . 14 AWG . 14 AWG.

SPECIFIKACE

Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	630 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle CSA	10 A
Jmenovitý proud dle IEC	6,3 A
Jmenovitý proud dle UL	10 A
Jmenovitý průřez dle CSA	14 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	2,5 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	14 AWG
Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	2,5 mm ²
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	2,5 mm ²
Min. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²

