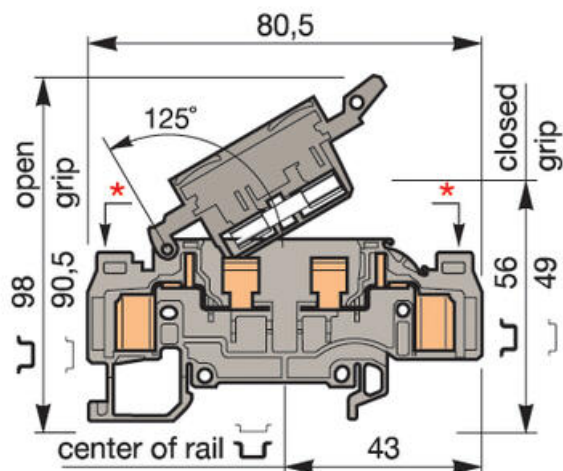




**ADO2 POJISTKOVÁ SVORKA D2.5/8.SFT**

19918512

D2.5/8.SFT2. Pojistka ADO2 1,00-2,5 mm

**POPIS PRODUKTU**

Standardní 8mm svorka
s testovací zdíčkou $\varnothing 2$ nebo $\varnothing 2.3$ mm.

ADO-pro průřez vodiče 1 - 2.5 mm²**POZOR!**

Svorky s LED indikací jsou označeny "+" na vnější straně páčky.

*Černé značení svorek pro průřez vodiče => 1 - 2.5 mm²**TECHNICKÉ PARAMETRY**

	IEC NFC VDE	UL	CSA
Průřez vodiče ADO - pevný	1-2.5 mm ²	16-14 AWG	16-14 AWG
Průřez vodiče ADO - lankový	1-2.5 mm ²	16-14 AWG	16-14 AWG

Jmenovité napětí (V st/ss)	630	600	600
Jmenovitý proud (A)	6.3 (1)	10	10
Jmenovitý průřez	2.5 mm²	14 AWG	14 AWG

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
1.00-2.5 mm ADO-ADO pojistková svorka	☐	D2.5/8.SFT.ADO2	19918411		50
1.00-2.5 mm ADO-ADO pojistková svorka, oranžová	☐	D2.5/8.SFT.ADO2	19918512		
1.00-2.5 mm ADO-ADO pojistková svorka neutral.	☐	D2.5/8.SNNT.ADO2	19918613		

DOPLŇKY

Popis		Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Lišta, neperforovaná 35x7,5x1 (2 m)			TS35	TS35	E2929954	20x2 m
Lišta, perforovaná, 35x7,5x1 (2 m)			TS35F	TS35/F5	E2929953	
Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)			TS35C	TS35/C	E2929956	10x2 m
Koncovka			BADL	39990302	E2925699	50
Krajní stěna,, SFT ADO2			FEDAD7	19938227		20
Testovací banánek			FC2	786526	E2925658	10
Propojka	2-pólová		TGA8	16867211		
	3-pólová			16867312		
	4-pólová			16867413		
Zajišťovací kroužek			ANT	16867514		
Ruční nástroj, ADO			OUMAD	17946606	E1647040	1
Ruční automatický nástroj, ADO			OUPAD	17894404	E1647041	
Kit výměnné hlavy, ADO			OUTA	20528403	E2925799	
Pojistky	5x20 0.5 A			FU5200.5A		10
	5x20 1 A			FU5201A		
	5x20 2.0 A			FU5202A		
	5X20 3.15 A		FU520	FU5203.15A		
	5x20 5.0 A			FU5205A		
	5X25 1.6 A		FU525	FU5251.6A		
	5X25 2.0 A pomalá		FU525	FU5252A		
	5X25 2.5 A pomalá		FU525	FU5252.5A		
	5x25 4.0 A			FU5254A		
	5x25 6.3 A			FU5256.3A		

Poznámka

1) Jmenovitý proud pro svorku D1,5/8 SNNT.ADO = 10 A. .

	
BADL	FEDAD7
	
FC2	TGA8, ANT
	
FU520, FU525	OUMAD
	
OUPAD, OUTA	RC810 - RCAL85

SPECIFIKACE

Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	630 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle CSA	10 A
Jmenovitý proud dle IEC	6,3 A
Jmenovitý proud dle UL	10 A
Jmenovitý průřez dle CSA	14 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	2,5 mm²
Jmenovitý průřez dle UL	14 AWG
Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	2,5 mm²
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	2,5 mm²
Min. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm²
Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm²

