




ADO ODPOJOVACÍ SVORKA ADO-ŠROUB D4/6.SN.


19910724

D4/6.SN.ADO svorka s odpojovačem šedá


- Strana ADO 1,5 mm² / Strana šroubu 4 mm²
- 6 mm široký

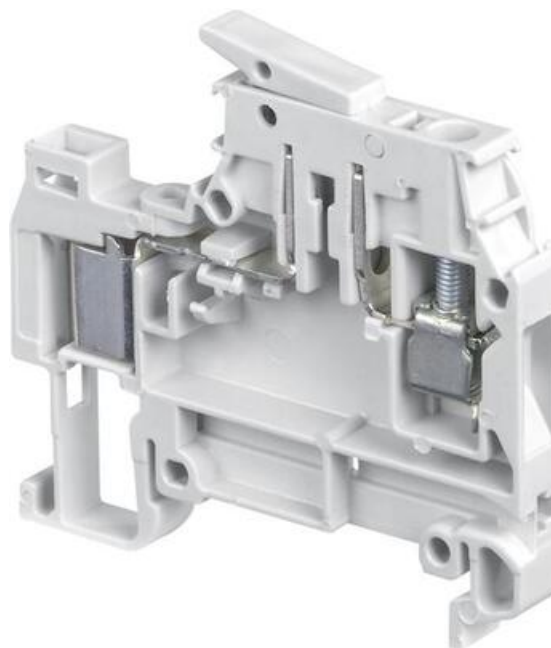

POPIS PRODUKTU



Šířka 6 mm



Standardní svorka

ADO-pro průřez vodiče 0.34 - 1.5 mm².

Šroubová svorka - pro průřez vodiče 0.2 - 4 mm².

Pro připojení více vodičů do jedné svorky, musí mít všechny vodiče stejný průřez..

D4/6.SNT2.ADO s testovací zdičkou ø2 mm na straně šroubové svorky

D4/6.SNT23.ADO s testovací zdičkou ø2,3 mm na straně šroubové svorky

TECHNICKÉ PARAMETRY

IEC
NFC VDE

UL

CSA

Průřez vodiče Šroub - pevný	0-4 mm ²	22-12 AWG	22-12 AWG
Průřez vodiče Šroub - lankový	0-4 mm ²	22-12 AWG	22-12 AWG
Průřez vodiče ADO - pevný	0.34-1.5 mm ²	22-16 AWG	22-16 AWG
Průřez vodiče ADO - lankový	0.34-1.5 mm ²	22-16 AWG	22-16 AWG
Jmenovité napětí (V st/ss)	320	300	300
Jmenovitý proud (A)	10		
Jmenovitý průřez	1.5 mm ²	12/16 AWG	12/16 AWG
Délka odizolování (mm)	9.5		
Doporučené utažení (Nm)	0.5-0.8		

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
0.34-1.5 mm ² ADO-Šroub odpojovač	☐	D4/6.SN	19910724	E2925841	50
0.34-1.5 mm ² ADO-Šroub odpojovač, testovací zdířky 2 mm	☐	D4/6.SNT2 ADO	19923523		
0.34-1.5 mm ² ADO-Šroub odpojovač, testovací zdířky 2,3 mm	☐	D4/6.SNT23	19922905		
0.34-1.5 mm ² ADO-Šroub odpojovač, oranžová	☐	D4/6.SN	19910805		
0.34-1.5 mm ² ADO-Šroub Svorka s odpojovačem, testovací zdířky 2 mm	☐	D4/6.SNT2.ADO	19923624		

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Lišta, neperforovaná 35x7,5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	40 m
Lišta, perforovaná, 35x7,5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5		
Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	20 m
Koncovka		BADL	39990302	E2925699	50
Krajní stěna, SN-ADO-šroub		FEDAD4	19935200	E2925864	20
Testovací banánek		FC2	00786526	E2925658	10
Zkratovací hřeben 10-pólový		PC5	16331122	E2925360	
Propojka pro kabel		AD2.5	11420520	E2925672	
Ruční nástroj, ADO		OUMAD	17946606	E1647040	1
Ruční automatický nástroj, ADO		OUPAD	17894404	E1647041	
Kit výměnné hlavy, ADO		OUTA	20528403	E2925799	

Popisy RC610

	
BADL	FEDAD4

	
FC2	PC61
	
AD2.5	OUMAD
	
OUPAD, OUTA	RC610

SPECIFIKACE

Balení	50 ks
Barva	Šedá
Délka odizolování	9,5 mm
Doporučený plochý šroubovák	4 Ø mm
Hloubka	55 mm
Impulzní výdržné napětí	6000 V
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	500 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle CSA	15 A
Jmenovitý proud dle IEC	10 A
Jmenovitý proud dle UL	10 A
Jmenovitý průřez dle CSA	16 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	1,5 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	16 AWG
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	1,5 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	1,5 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. utahovací moment	0,8
Min. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	0,34 mm ²
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	0,34 mm ²

Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,2 mm ²
Min. utahovací moment	0,5
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR
Šířka	6 mm
Třída krytí	IP20
Výška	64,5 mm

