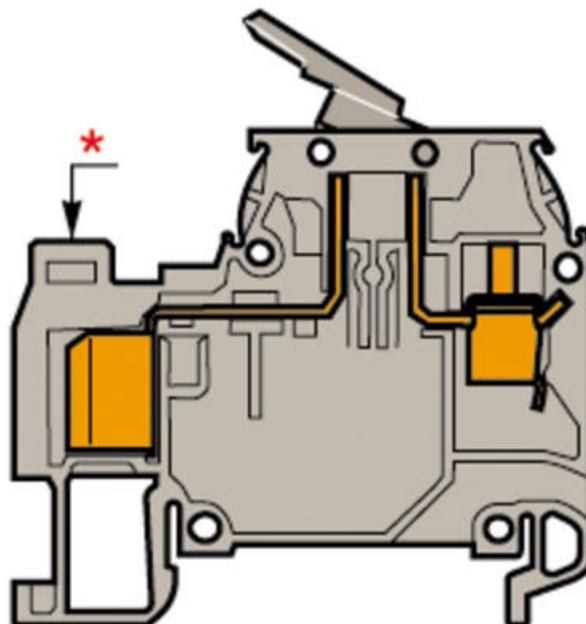




**ADO ODPOJOVACÍ SVORKA ADO-ŠROUB D4/8.SN.**

19914000

D4/8.SNT2.ADO svorka s odpojovačem oranžová

**POPIS PRODUKTU**

Šířka 8 mm



Standardní svorka

ADO svorka pro průřez vodiče 1 - 2.5 mm².Šroubová svorka - pro průřez vodiče 0.2 - 4 mm².

Pro připojení více vodičů do jedné svorky, musí mít všechny vodiče stejný průřez..

D4/6.SNT2.ADO s testovací zdičkou ø2 mm na straně šroubové svorky**D4/6.SNT23.ADO** s testovací zdičkou ø2,3 mm na straně šroubové svorky**TECHNICKÉ PARAMETRY**

	IEC NFC VDE	UL	CSA
Průřez vodiče Šroub - pevný	0-4 mm ²	22-12 AWG	22-12 AWG

Průřez vodiče Šroub - lankový	0-4 mm²	22-12 AWG	22-12 AWG
Průřez vodiče ADO - pevný	1-2.5 mm²	16-14 AWG	16-14 AWG
Průřez vodiče ADO - lankový	1-2.5 mm²	16-14 AWG	16-14 AWG
Jmenovité napětí (V st/ss)	320	300	300
Jmenovitý proud (A)	10		
Jmenovitý průřez	1.5 mm²	12/16 AWG	12/16 AWG
Délka odizolování (mm)	9.5		
Doporučené utažení	0.5-0.8		

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
1.0-2.5 mm² ADO-Šroub, odpojovač	☐	D4/8.SN ADO	19913711		50
1.0-2.5 mm² ADO-Šroub, odpojovač, testovací zdířky 2,0 mm	☐	D4/8.SNT2.ADO	19913923		
1.0-2.5 mm² ADO-Šroub, odpojovač, testovací zdířky 2,3 mm	☐	D4/8.SNT23.ADO	19914125		
1.0-2.5 mm² ADO-Šroub, odpojovač	☐	D4/8.SN ADO	19913822		
1.0-2.5 mm² ADO-Šroub, odpojovač, testovací zdířky 2,0 mm	☐	D4/8.SNT2.ADO	19914000		

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Lišta, neperforovaná 35x7,5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	40 m
Lišta, perforovaná, 35x7,5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	
Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929955	
Koncovka		BADL	39990302	E2925699	50
Krajní stěna, SN-ADO-šroub		FEDAD4	19935200	E2925864	20
Testovací banánek		FC2	00786526	E2925658	10
Zkratovací hřebec, 10-pólový		PC81	17352311		
Propojka pro kabel		AD2.5	11420520	E2925672	
Ruční nástroj, ADO		OUMAD	17946606	E1647040	1
Ruční automatický nástroj, ADO		OUPAD	17894404	E1647041	
Kit výměnné hlavy, ADO		OUTA	20528403	E2925799	

Popisy RC810

	
BADL	FEDAD4
	

FC2	PC81
	
AD2.5	OUMAD
	
OUPAD, OUTA	RC810

SPECIFIKACE

Balení	50 ks
Barva	Oranžová
Délka odizolování	9,5 mm
Hloubka	55 mm
Impulzní výdržné napětí	6000 V
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	500 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle CSA	15 A
Jmenovitý proud dle IEC	15 A
Jmenovitý proud dle UL	15 A
Jmenovitý průřez dle CSA	16 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	2,5 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	16 AWG
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	2,5 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	2,5 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	6 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	16 AWG
Max. utahovací moment	0,8
Min. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,2 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	22 AWG

Min. utahovací moment	0,5
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR
Šířka	8 mm
Třída krytí	IP20
Výška	64,5 mm