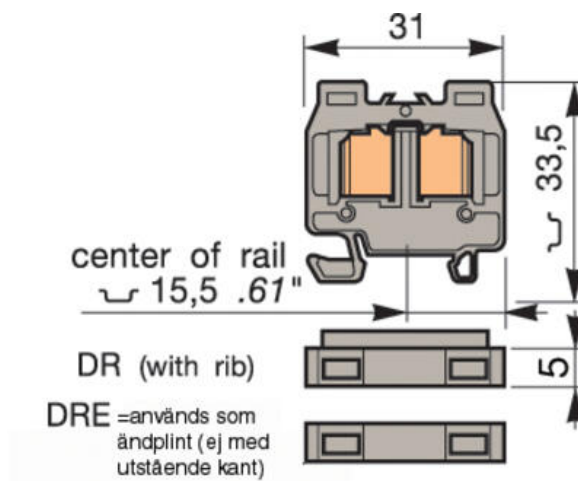


**ADO MINIATURNÍ SVORKA DR1/5**

39949125

DR1/5.ADO zářezová minisvorka šedá

- Provedení: řadová svorka
- Řada: Entrelec SNK
- Montáž: lišta DIN

**POPIS PRODUKTU**

ADO miniaturní svorka DR1/5. šířka 5 mm. TS15. ADO-pro průřez vodiče 0.22 - 1.0 mm . Možnost připojení dvou vodičů do stejné svorky. Technické parametry. IEC . NFC . UL . VDE . CSA. Průřez vodiče ADO - pevný . 0.2-1 mm . 24-18 AWG . 24-18 AWG. Průřez vodiče ADO - lankový . 0.22-1 mm . 24-18 AWG . 24-18 AWG. Jmenovité napětí (V) . 1000 . 600 . 600. Jmenovitý proud (A) . 13.5 . 7 . 7. Jmenovitý průřez . 1 mm . 18 AWG . 16 AWG. Stupeň znečištění . 3.

SPECIFIKACE

Balení	100 ks
Barva	Šedá
Hloubka	31 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle IEC	13,5 A
Jmenovitý proud dle UL	10 A
Jmenovitý průřez dle CSA	18 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	1 mm ²
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Min. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	0,2 mm ²
Počet připojení	2 ks

Shoda s normami	CE, Gost R, RoHS, USR CNR
Šířka	5 mm
Třída krytí	IP20
Výška	33,5 mm

