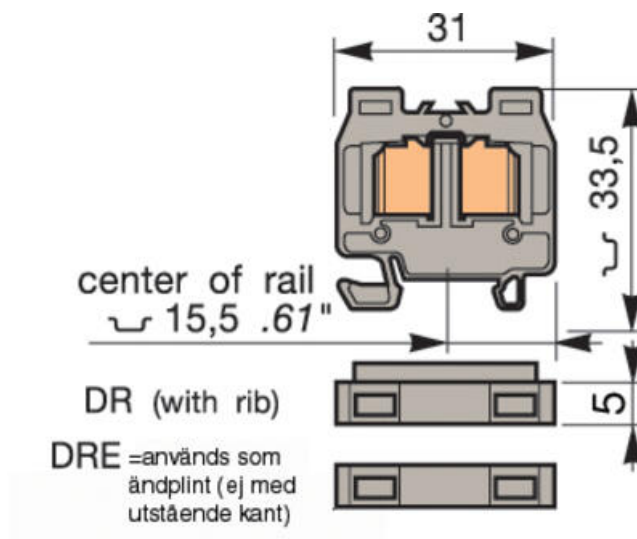



**ADO MINIATURNÍ SVORKA DR1/5**

39949125

DR1/5.ADO zářezová minisvorka šedá

entrelec®**POPIS PRODUKTU**Šířka 5 mm
TS15ADO-pro průřez vodiče 0.22 - 1.0 mm²
Možnost připojení dvou vodičů do stejné svorky.**TECHNICKÉ PARAMETRY**

	IEC NFC	UL VDE	CSA
Průřez vodiče ADO - pevný	0.2-1 mm ²	24-18 AWG	24-18 AWG
Průřez vodiče ADO - lankový	0.22-1 mm ²	24-18 AWG	24-18 AWG
Jmenovité napětí (V)	1000	600	600
Jmenovitý proud (A)	13.5	7	7
Jmenovitý průřez	1 mm ²	18 AWG	16 AWG
Stupeň znečištění	3		

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis		Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Mini ADO-ADO, na DIN lištu TS15	šedá		DR1/5.ADO	39949125		100
	modrá		DR1/5.N.ADO	39949327		
	oranžová		DR1/5.ADO	39949226		
	šedá		DRE1/5.ADO	39949521		
Mini ADO-ADO, zemní svorka bez ukostření	žlutá/zelená		DR1/5.PI.ADO	39949420		

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Lišta, perforovaná 15x5,5 (2 m)		TS15F	TS15/F	E2929951	100 m
Koncovka, bezšroubová TS15		BADRL	19942021		50
Krajní stěna Mini ADO		FEAD2	19942310		20
	oranžový	FEAD2	19942411		
Oddělovač obvodů Mini ADO		FEAD6	19943514		
	oranžová	FEAD6	19943615		
Zkratovací propojka bezšroubová	2-pólová	BJADO5	20595503		
	3-pólová		20595604		
	4-pólová		20595705		
	5-pólová		20595816		
	10-pólová		20596303		10
	20-pólová		20597305		5
Ruční nástroj, ADO		OUMAD	17946606	E1647040	1
Pneumatický nástroj, ADO		OUPAD	17894404	E1647041	
Kit výměnné hlavy, ADO		OUTA	20528403	E2925799	
Pneumatický nástroj, ADO		OUTAD	20571011		
Nástroj na vyjmutí vodiče		EXAD2	20572100		

Popisy RC55

	
BADRL	FEAD2
	
FEAD6	BJADO5
	
OUMAD	OUPAD, OUTA

	
OUTAD	EXAD2
	
RC55	

SPECIFIKACE

Balení	100 ks
Barva	Šedá
Hloubka	31 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle IEC	13,5 A
Jmenovitý proud dle UL	10 A
Jmenovitý průřez dle CSA	18 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	1 mm ²
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Min. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	0,2 mm ²
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, Gost R, RoHS, USR CNR
Šířka	5 mm
Třída krytí	IP20
Výška	33,5 mm

