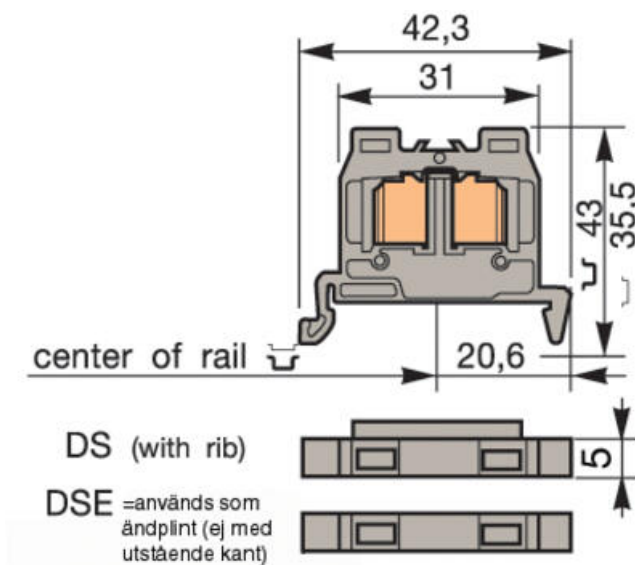



**ADO MINIATURNÍ SVORKA DS1/5.**

39949622

DS1/5.ADO zářezová minisvorka šedá

**POPIS PRODUKTU**Šířka 5 mm
TS35ADO-pro průřez vodiče 0.22 - 1.0 mm²
Možnost připojení dvou vodičů do stejné svorky**TECHNICKÉ PARAMETRY**

	IEC NFC	UL VDE	CSA
Průřez vodiče ADO - pevný	0.2-1	24-18	24-18
Průřez vodiče ADO - lankový	0.22-1	24-18	24-18
Jmenovité napětí (V)	1000	600	600
Jmenovitý proud (A)	13.5	7	7
Jmenovitý průřez	1 mm ²	18 AWG	16 AWG
Stupeň znečištění	3		

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis		Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Mini ADO-ADO, na DIN lištu TS35	šedá	☐	DS1/5.ADO	39949622		100
	modrá	☐	DS1/5.N.ADO	39949804		
	oranžová	☐	DS1/5.ADO	39949723		
Mini ADO-ADO, na DIN lištu TS15, koncovka	šedá	☐	DSE1/5.ADO	39950012		
Mini ADO-ADO, zemní svorka bez ukostření		☐	DS1/5.PI.ADO	39949905		

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Lišta, neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	40 m
Lišta, perforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929952	
Koncovka, bezšroubová		BADL	39990302	E2925699	50
Krajní stěna, Mini ADO		FEAD2	19942310		20
	oranžová	FEAD2	19942411		
Oddělovač obvodů Mini ADO		FEAD6	19943514		
	oranžová	FEAD6	19943615		
Zkratovací propojka bezšroubová	2-pólová	BJADO5	20595503		
	3-pólová		20595604		
	4-pólová		20595705		
	5-pólová		20595816		
	10-pólová		20596303		10
	20-pólová		20597305		5
Ruční nástroj, ADO		OUMAD	17946606	E1647040	1
Ruční automatický nástroj, ADO		OUPAD	17894404	E1647041	
Kit výměnné hlavy, ADO		OUTA	20528403	E2925799	
Pneumatický nástroj, ADO		OUTAD	20571011		
Nástroj na vyjmutí vodiče		EXAD2	20572100		


Popisy RC55

	☐
BADL	FEAD2
☐	☐
FEAD6	BJADO5
☐	☐
OUMAD	OUPAD, OUTA

	
OUTAD	EXAD2
	
RC55	



SPECIFIKACE

Balení	100 ks
Barva	Šedá
Hloubka	42,3 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	800 V
Jmenovitý proud dle IEC	13,5 A
Jmenovitý proud dle UL	7 A
Jmenovitý průřez dle IEC	1 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	16 AWG
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Min. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	0,2 mm ²
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, CSA US, Gost R, RoHS
Šířka	5 mm
Třída krytí	IP20
Výška	35,5 mm

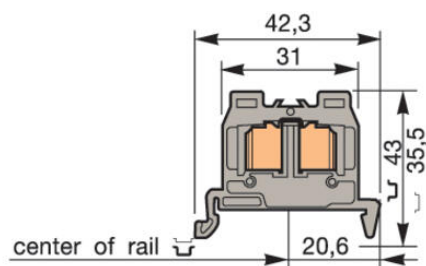

DS (with rib)

DSE = används som
ändplint (ej med
utstående kant)

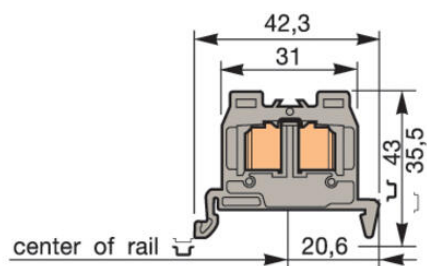

DS (with rib)

DSE = används som
ändplint (ej med
utstående kant)

