PROSVĚTLENÉ HŘÍBKOVÉ TLAČÍTKO

L21AL10
Hríbková hlav.vrat.cervená 32mm



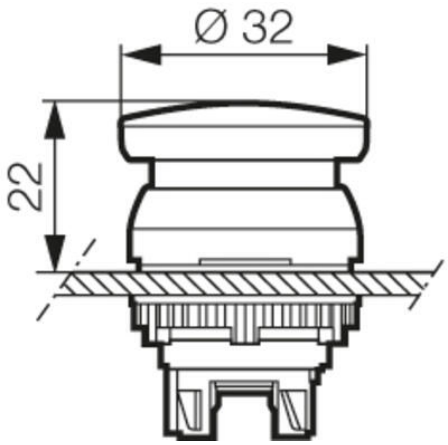
- IP66 / IP69K
- Bez aretace
- Průměr 32 mm
- Prosvětlené LED bloky

POPIS PRODUKTU

Prosvětlená pružinová hříbková tlačítka, která se montují do otvoru s průměrem 22,5 mm, s krytím IP66 / IP69K.
Ideální pro aplikace, ve kterých je potřebná opakovaná aktivace, aby sa předešlo stresu anebo únavě obsluhy.
Kombinujte s klipem, kontaktními blokmi a modulem LED (musí být ve středové poloze), abyste vytvořili kompletní sestavu tlačítek.
Dodávané s matným chrómovým rámem jako standard.
Pro černý plastový rám změňte objednací číslo z L21xxxx na L22xxxx.
Můžete přidat volitelný text anebo symbol, požádajte obchodní zástupce o další podrobnosti.

SPECIFIKACE

Barva	Červená
Doporučený moment utažení	3
Funkce 1	Vratný pružinou
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Odolnost vůči nárazu	IK05
Prosvětlené	Ano
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Teplo odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP66, IP69, IP69K
Typ	Tlačítko ø40 mm


Ø 32
22