PŘÍSLUŠENSTVÍ, PROFIBUS

B05S06
Profibus zakoncovací rezistor









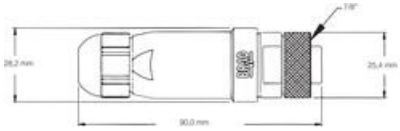



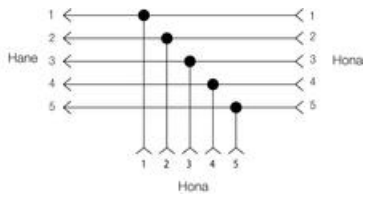
- Rozdvojky, rezistory, konektory

POPIS PRODUKTU

Připojení	závit M12, B-kód
Připojení kabelu	šroub
Jmenovitý proud / napětí	4 A/250 V st/ss
Teplotní rozsah	-25 °C až +90 °C
Průměr kabelu	4.1-8.1 mm
Třída krytí	IP68

OBJEDNACÍ INFORMACE

M12, bez kabelu, přímá samice		
		
Objednací čísla		
BA5S0032		
M12, bez kabelu, přímý samec		
		
Objednací čísla		

BA5S0632		
Zakončovací odpor		
		
Objednací čísla		
B05S06		
Mini-change®, bez kabelu, 7/8"[UN]	**5-pól samec**	**5-pól samice**
		
Objednací čísla	**Popis**	
1A4000345	5-pól samec	
1A5000345	5-pól samice	
Rozbočka, Bus		
		
Objednací čísla		
PDTS01		
Napěťová rozbočka 7/8" [UN]		
		
Objednací čísla		
PBAPT		

SPECIFIKACE

Kódování	B
LED indikátor	Ne
Materiál konektoru	Kov
Procesní připojení	M12
Stínění	Ano