Poptávka

PROVOZNÍ SBĚRNICE DP-CLASSIC M12 - DISTRIBUČNÍ BLOK

TCDPB8D0PB1U
Profibus I/O Module 60mm 16in




- Ultra-Lock/ připojení M12
- LED indikace
- šířka 60 mm
- -25 °C až +70 °C

POPIS PRODUKTU

Typ		**Sběrnice DP-V0, EN 50170**
Vstupní / výstupní arianty		16 dovnitř 8 dovnitř / 8 ven 14 dovnitř / 2 ven 12dovnitř / 4 ven
Připojení	**vstup/výstup**	8 x 5-pól M12/Ultra-Lock™ samice
	Sběrnice dovnitř	5-pól, M12 **B-kód, samec, "revers-klíč"**
	Sběrnice ven	5-pól, M12 **B-kód, samice, "revers-klíč"**
	Napětí	5-pól, Mini-Change® samec a samice, pro zapojení do série (24 V ss)
Nastavení přenosové rychlosti		**Autonastavení** **Všechny sběrnice do rychlosti 12 MBaud**
Adresování		**1-99 pomocí otočných přepínačů na krabici nebo 1-126 přes Set_Slave_ adresu příkazem**
Typy vstupů		Nulový potenciál. kontakt nebo PNP (NPN na vyžádání)
Vstupní zpoždění		3 ms
Max. zatížení		2.0 A/port, 8 A celkem
Max. spřažená frekvence		200 Hz
Provozní teplota		-25 °C až+70 °C
Třída krytí		IP67

ROZMĚRY

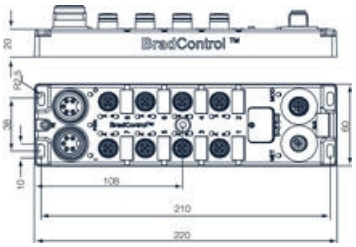

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis
TCDPB8D0PB1U	16 dovnitř
TCDPB8C2PB1U	14 dovnitř / 2 ven
TCDPB8B4PB1U	12 dovnitř / 4 ven
TCDPB888PB1U	8 dovnitř / 8 ven
DW65-0086UK	Lock Mini-Change® vnitřní závit
DW65-0085UK	Lock Mini-Change® vnější závit