



## PROVOZNÍ SBĚRNICE DP-CLASSIC M12 - DISTRIBUČNÍ BLOK

TCDPB8D0PB1U  
Profibus I/O Module 60mm 16in

**molex**  
one company » a world of innovation


- Ultra-Lock/ připojení M12
- LED indikace
- šířka 60 mm
- -25 °C až +70 °C



### POPIS PRODUKTU

<b>Typ</b>	<b>Sběrnice DP-V0, EN 50170</b>	
<b>Vstupní / výstupní arianty</b>	16 dovnitř 8 dovnitř / 8 ven 14 dovnitř / 2 ven 12dovnitř / 4 ven	
<b>Připojení</b>	<b>vstup/výstup</b>	8 x 5-pól M12/Ultra-Lock™ samice
	<b>Sběrnice dovnitř</b>	5-pól, M12 <b>B-kód, samec, "revers-klíč"</b>
	<b>Sběrnice ven</b>	5-pól, M12 <b>B-kód, samice, "revers-klíč"</b>
	<b>Napětí</b>	5-pól, Mini-Change® samec a samice, pro zapojení do série (24 V ss)
<b>Nastavení přenosové rychlosti</b>	<b>Autonastavení</b> <b>Všechny sběrnice do rychlosti 12 MBaud</b>	
<b>Adresování</b>	<b>1-99 pomocí otočných přepínačů na krabici nebo 1-126 přes Set_Slave_ adresu příkazem</b>	
<b>Typy vstupů</b>	Nulový potenciál. kontakt nebo PNP (NPN na vyžádání)	
<b>Vstupní zpoždění</b>	3 ms	
<b>Max. zatížení</b>	2.0 A/port, 8 A celkem	
<b>Max. spřažená frekvence</b>	200 Hz	
<b>Provozní teplota</b>	-25 °C až+70 °C	
<b>Třída krytí</b>	IP67	

### ROZMĚRY

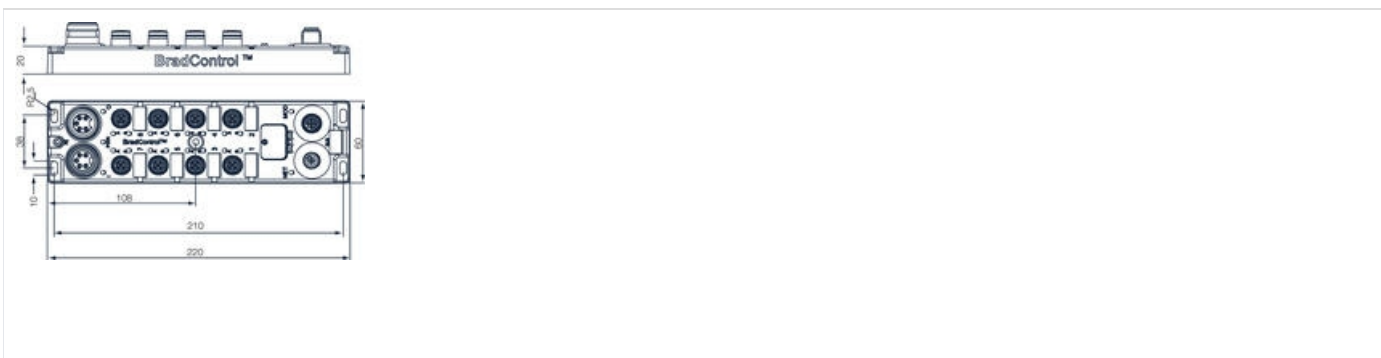

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednáací čísla	Popis
TCDPB8D0PB1U	16 dovnitř
TCDPB8C2PB1U	14 dovnitř / 2 ven
TCDPB8B4PB1U	12 dovnitř / 4 ven
TCDPB888PB1U	8 dovnitř / 8 ven
DW65-0086UK	Lock Mini-Change® vnitřní závit
DW65-0085UK	Lock Mini-Change® vnější závit