



PROVOZNÍ SBĚRNICE DP-CLASSIC M12 - DISTRIBUČNÍ BLOK

TCDPB8B4PB1U

Profibus akt. distribuční blok 12IN/4OUT

molex
one company a world of innovation


- Ultra-Lock/ připojení M12
- LED indikace
- šířka 60 mm
- -25 °C až +70 °C



POPIS PRODUKTU

Typ	Sběrnice DP-V0, EN 50170	
Vstupní / výstupní arianty	16 dovnitř 8 dovnitř / 8 ven 14 dovnitř / 2 ven 12dovnitř / 4 ven	
Připojení	vstup/výstup	8 x 5-pól M12/Ultra-Lock™ samice
	Sběrnice dovnitř	5-pól, M12 B-kód, samec, "revers-klíč"
	Sběrnice ven	5-pól, M12 B-kód, samice, "revers-klíč"
	Napětí	5-pól, Mini-Change® samec a samice, pro zapojení do série (24 V ss)
Nastavení přenosové rychlosti	Autonastavení Všechny sběrnice do rychlosti 12 MBaud	
Adresování	1-99 pomocí otočných přepínačů na krabici nebo 1-126 přes Set_Slave_ adresu příkazem	
Typy vstupů	Nulový potenciál. kontakt nebo PNP (NPN na vyžádání)	
Vstupní zpoždění	3 ms	
Max. zatížení	2.0 A/port, 8 A celkem	
Max. spřažená frekvence	200 Hz	
Provozní teplota	-25 °C až +70 °C	
Třída krytí	IP67	

ROZMĚRY

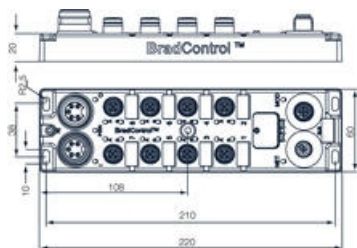

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis
TCDPB8D0PB1U	16 dovnitř
TCDPB8C2PB1U	14 dovnitř / 2 ven
TCDPB8B4PB1U	12 dovnitř / 4 ven
TCDPB888PB1U	8 dovnitř / 8 ven
DW65-0086UK	Lock Mini-Change® vnitřní závit
DW65-0085UK	Lock Mini-Change® vnější závit