Poptávka

PROVOZNÍ SBĚRNICE DP-COMPACT M8 - DISTRIBUČNÍ BLOK

TBDPB880PB84
PROFIBUS M8 MPIS 8IN 30mm





- UltraLock™ / připojen M12 nebo M8
- LED indikace
- šířka 30 mm
- -25 ºC až +70 ºC

POPIS PRODUKTU

Typ		Sběrnice DP-V0, EN 50170
Vstupní / výstupní arianty		8 dovnitř 8 ven 4 dovnitř/4 ven 6 dovnitř/2 ven
Připojení	**vstup/výstup**	4 x 5-pól M12/UltraLock™ samice nebo 8 x 3-pól M8 samice
	Sběrnice dovnitř	5-pól **B-kód, samec, "revers-klíč"**
	Sběrnice ven	5-pól **B-kód, samice, "revers-klíč"**
	Napětí	5-pole samec (24 V ss)
Nastavení přenosové rychlosti		**Autonastavení** **Všechny sběrnice do rychlosti 12 MBaud**
Adresování		**1-99 pomocí otočných přepínačů na krabici nebo 1-126 přes Set_Slave_ adresu příkazem**
Typy vstupů		**Nulový potenciál. kontakt nebo PNP (NPN na vyžádání)**
Vstupní zpoždění		3 ms
Max. zatížení /port		1.4 A (4 A/box)
Max. spřažená frekvence		200 Hz
Provozní teplota		-25 °C až +70 °C
Třída krytí		IP67

ROZMĚRY

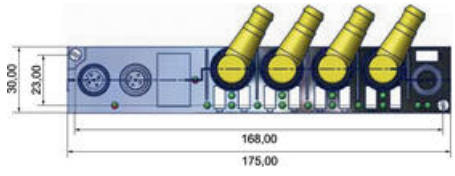

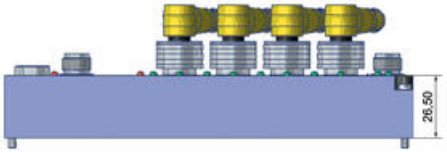



OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis
TBDPB880PB84	**Rozvaděč, provozní sběrnice, kompaktní, M8, 8 dovnitř**
TBDPB862PB84	**Rozvaděč, provozní sběrnice, kompaktní, M8, 6 dovnitř/2 ven**
TBDPB844PB84	**Rozvaděč, provozní sběrnice, kompaktní, M8, 4 dovnitř/4 ven**
TBDPB808PB84	**Rozvaděč, provozní sběrnice, kompaktní, M8, 8 ven**