



## PROVOZNÍ SBĚRNICE DP-COMPACT M8 - DISTRIBUČNÍ BLOK

TBDPB880PB84  
PROFIBUS M8 MPIS 8IN 30mm

**molex**  
one company » a world of innovation


- UltraLock™ / připojen M12 nebo M8
- LED indikace
- šířka 30 mm
- -25 °C až +70 °C





### POPIS PRODUKTU

<b>Typ</b>	Sběrnice DP-V0, EN 50170	
<b>Vstupní / výstupní arianty</b>	8 dovnitř 8 ven 4 dovnitř/4 ven 6 dovnitř/2 ven	
<b>Připojení</b>	<b>vstup/výstup</b>	4 x 5-pól M12/UltraLock™ samice nebo 8 x 3-pól M8 samice
	<b>Sběrnice dovnitř</b>	5-pól <b>B-kód, samec, "revers-klíč"</b>
	<b>Sběrnice ven</b>	5-pól <b>B-kód, samice, "revers-klíč"</b>
	<b>Napětí</b>	5-pole samec (24 V ss)
<b>Nastavení přenosové rychlosti</b>	<b>Autonastavení</b> Všechny sběrnice do rychlosti 12 MBaud	
<b>Adresování</b>	1-99 pomocí otočných přepínačů na krabici nebo 1-126 přes Set_Slave_ adresu příkazem	
<b>Typy vstupů</b>	Nulový potenciál. kontakt nebo PNP (NPN na vyžádání)	
<b>Vstupní zpoždění</b>	3 ms	
<b>Max. zatížení /port</b>	1.4 A (4 A/box)	
<b>Max. spřažená frekvence</b>	200 Hz	
<b>Provozní teplota</b>	-25 °C až +70 °C	
<b>Třída krytí</b>	IP67	

### ROZMĚRY

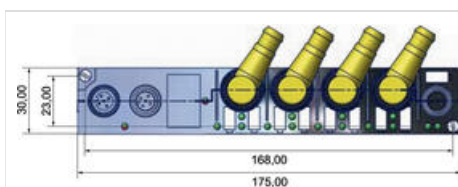

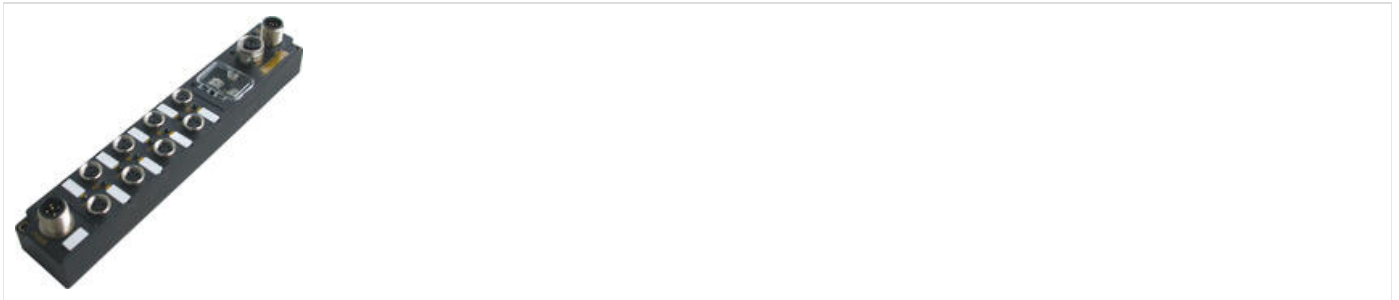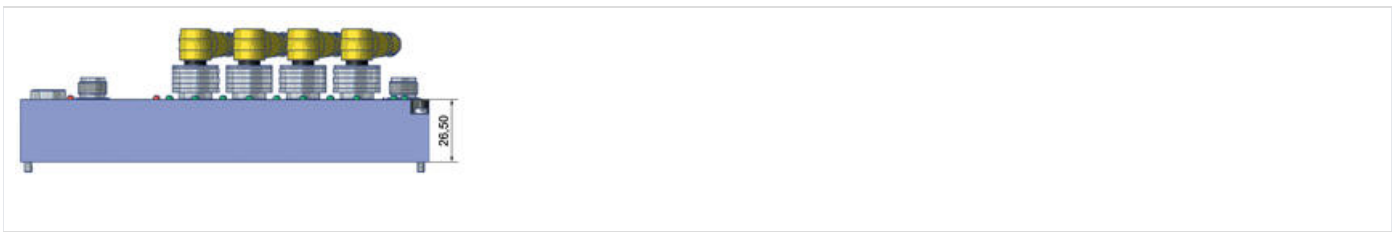

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis
TBDPB880PB84	Rozvaděč, provozní sběrnice, kompaktní, M8, 8 dovnitř
TBDPB862PB84	Rozvaděč, provozní sběrnice, kompaktní, M8, 6 dovnitř/2 ven
TBDPB844PB84	Rozvaděč, provozní sběrnice, kompaktní, M8, 4 dovnitř/4 ven
TBDPB808PB84	Rozvaděč, provozní sběrnice, kompaktní, M8, 8 ven