



PROVOZNÍ SBĚRNICE DP-COMPACT M8 - DISTRIBUČNÍ BLOK

TBDPB862PB84
PROFIBUS M8 MPIS 6IN/2OUT 30mm

molex
one company a world of innovation


- UltraLock™ / připojen M12 nebo M8
- LED indikace
- šířka 30 mm
- -25 °C až +70 °C




POPIS PRODUKTU

Typ	Sběrnice DP-V0, EN 50170	
Vstupní / výstupní arianty	8 dovnitř 8 ven 4 dovnitř/4 ven 6 dovnitř/2 ven	
Připojení	vstup/výstup	4 x 5-pól M12/UltraLock™ samice nebo 8 x 3-pól M8 samice
	Sběrnice dovnitř	5-pól B-kód, samec, "revers-klíč"
	Sběrnice ven	5-pól B-kód, samice, "revers-klíč"
	Napětí	5-pole samec (24 V ss)
Nastavení přenosové rychlosti	Autonastavení Všechny sběrnice do rychlosti 12 MBaud	
Adresování	1-99 pomocí otočných přepínačů na krabici nebo 1-126 přes Set_Slave_ adresu příkazem	
Typy vstupů	Nulový potenciál. kontakt nebo PNP (NPN na vyžádání)	
Vstupní zpoždění	3 ms	
Max. zatížení /port	1.4 A (4 A/box)	
Max. spřažená frekvence	200 Hz	
Provozní teplota	-25 °C až +70 °C	
Třída krytí	IP67	

ROZMĚRY

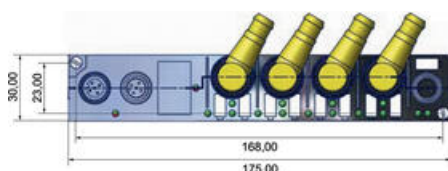

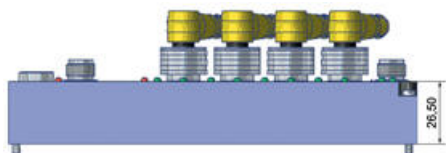

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis
TBDPB880PB84	Rozvaděč, provozní sběrnice, kompaktní, M8, 8 dovnitř
TBDPB862PB84	Rozvaděč, provozní sběrnice, kompaktní, M8, 6 dovnitř/2 ven
TBDPB844PB84	Rozvaděč, provozní sběrnice, kompaktní, M8, 4 dovnitř/4 ven
TBDPB808PB84	Rozvaděč, provozní sběrnice, kompaktní, M8, 8 ven