IO-LINK MASTER

Série ADIO

ADIO-EC-MA08AP-ILM
IO-link Master 8 digitálních PNP vstupů / výstupů - Ethercat




- EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET
- Mastery a HUBy pro rozšíření
- Až 2A pro každý port
- Třída krytí IP69k

POPIS PRODUKTU


IO-Link Master typu Remote I/O Boxes

IO-Link master typu ADIO-ILM může vyměňovat signály podřízených zařízení (IO-Link, standardní I/O) za průmyslové síťové protokoly (EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET).

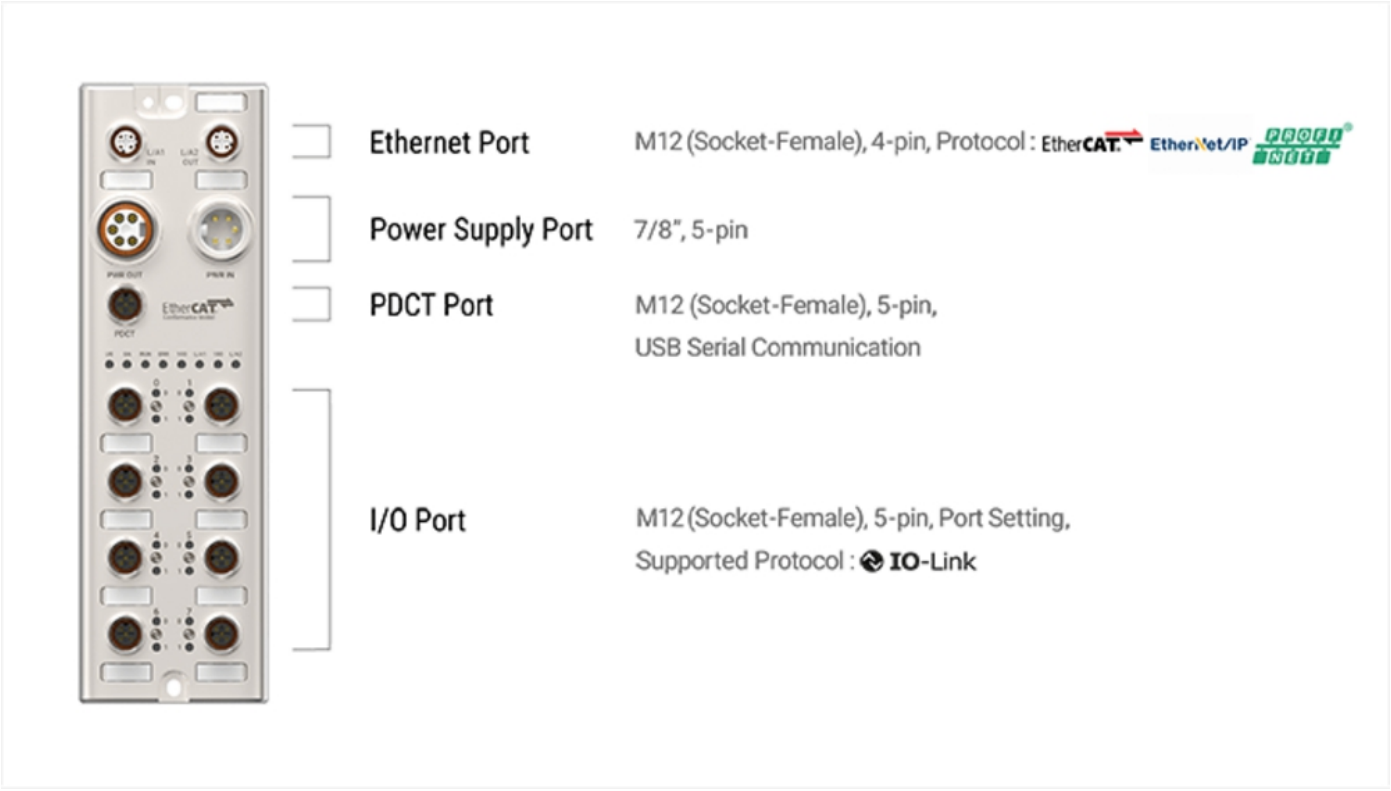


IO-Link HUB typu Remote I/O boxy

IO-Link hub typu ADIO-HUB je připojen k IO-Link masteru (ADIO-ILM) pro rozšíření a přenos více obecných I/O prostřednictvím IO-Link komunikace.

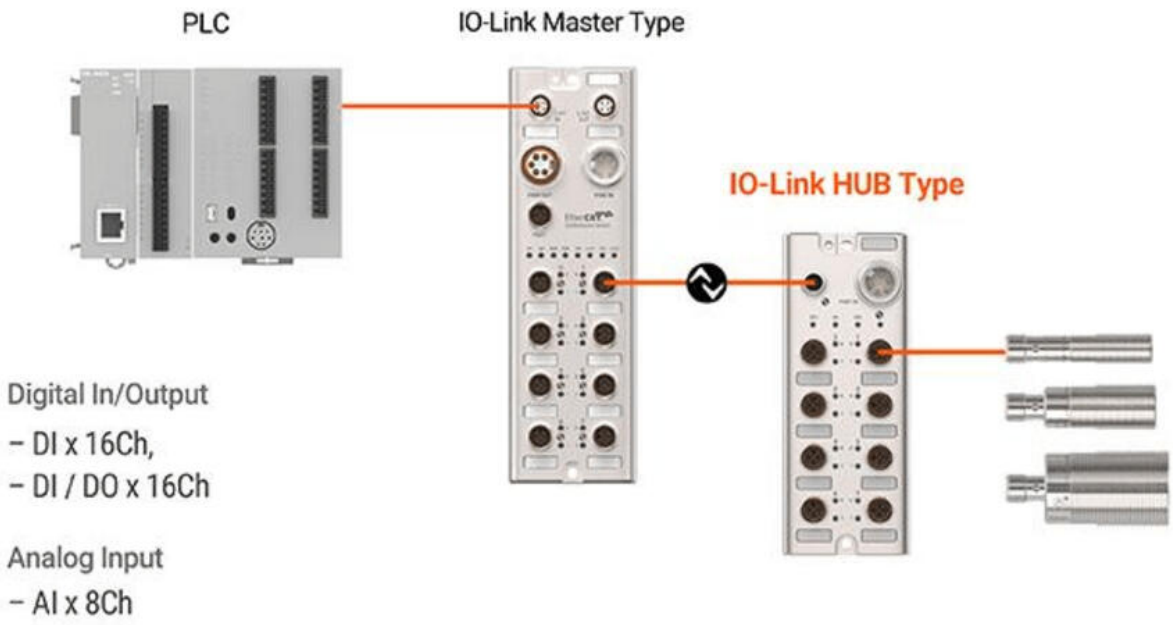

Pohodlné zapojení s řetězovou strukturou
Napájení a síťová komunikace mohou být připojeny řetězovým způsobem, což usnadňuje údržbu a zapojení.

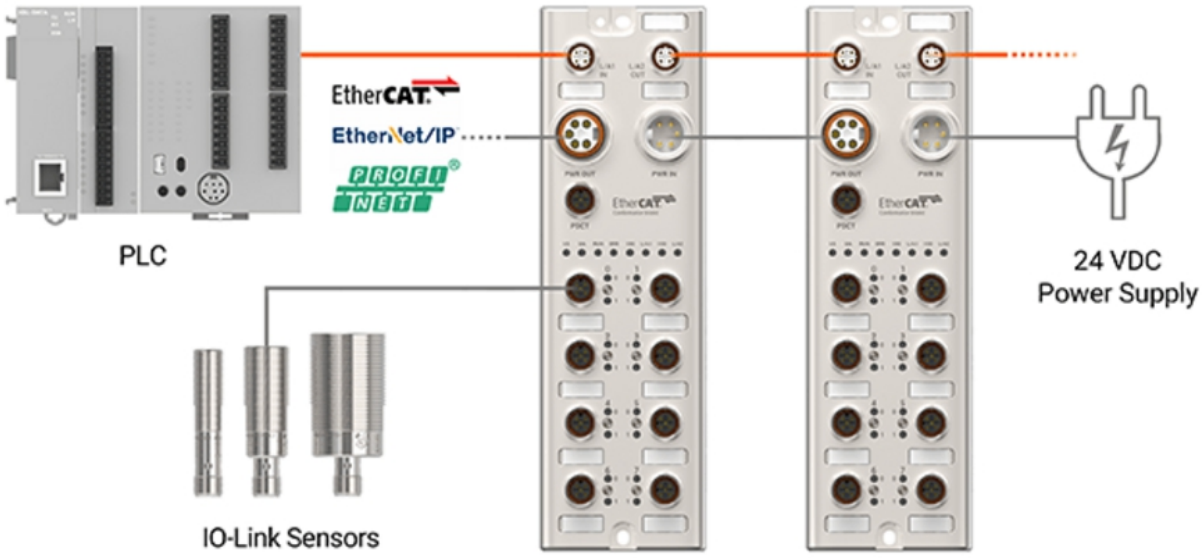

Zinkový tlakově litý kryt a stupeň ochrany IP67, IP69K
Zinkový tlakově litý vnější kryt poskytuje vynikající odolnost proti nárazům a konstrukce s krytím IP67, IP69K umožňuje stabilní a bezchybný provoz i ve vlhkém nebo prašném prostředí.



*IP69K je k dispozici pouze pro modely s komunikací EtherCAT.

K dispozici je typ konektoru push-pull

Řada ADIO podporuje jak standardní konektory, tak push-pull konektory pro snadnější připojení a údržbu.




[Standardní typ konektoru]



[Typ push-pull konektoru]


Speciální software atIOLink atIOLink

atIOLink je komplexní software pro správu IO-Link, který uživatelům umožňuje snadné nastavení, diagnostiku a správu zařízení IO-Link prostřednictvím počítačů bez připojení k PLC.

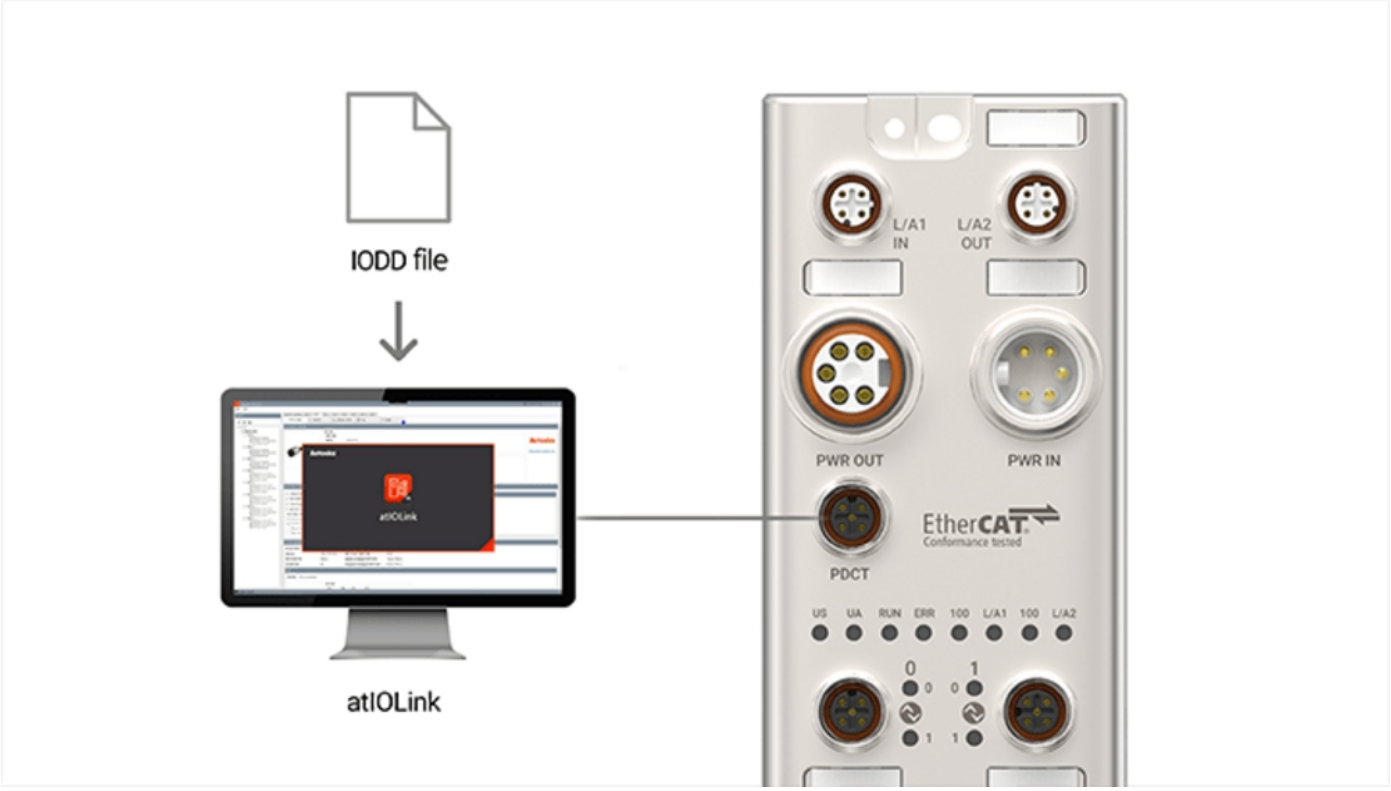

Diagnostika kabelového připojení


Řada ADIO dokáže detekovat stav připojení průmyslových komunikačních kabelů a kabelů I/O.

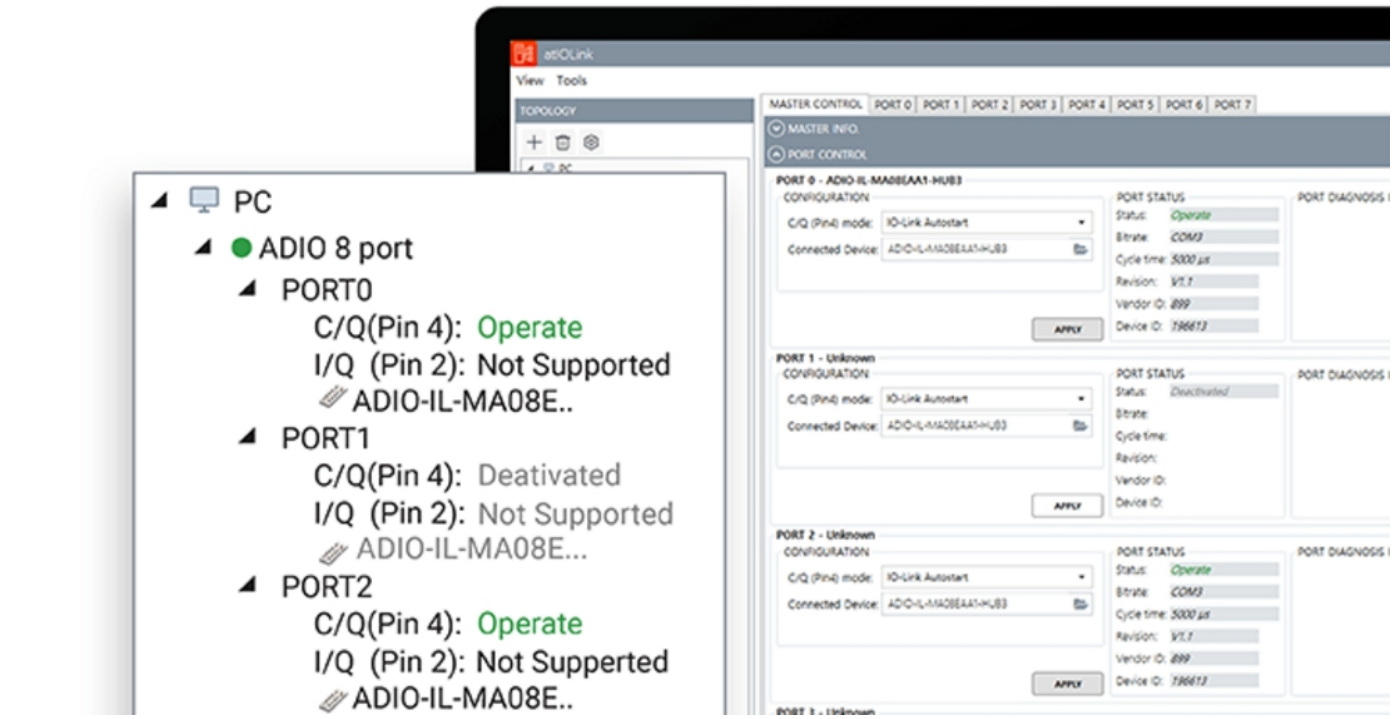

*U typu IO-Link HUB lze detekovat pouze stav připojení kabelů I/O.

Nastavení IP adresy k dispozici

IP adresu lze nastavit ručně pomocí otočných přepínačů u modelů typu EtherNet/IP a PROFINET bez připojení k PC.

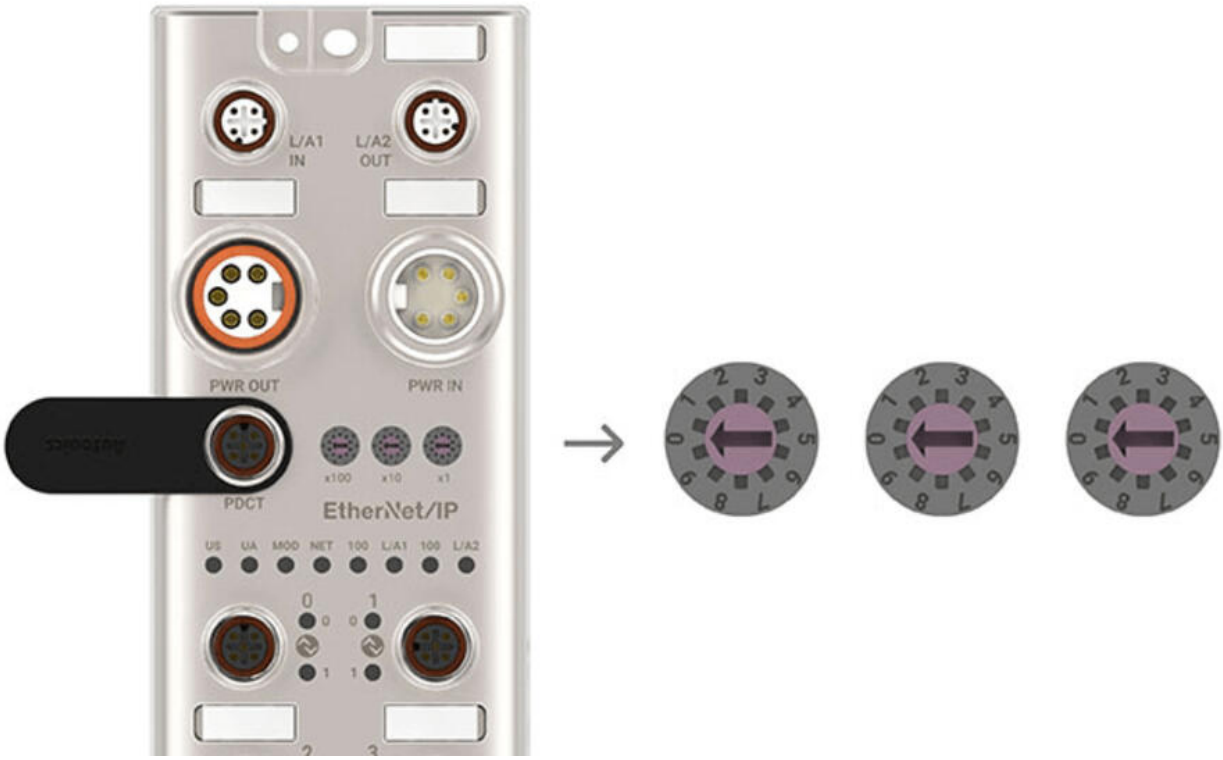
L/A1
IN
L/A2
OUT
PWR OUT
PWR IN
PDCT
x100
x10
x1
EtherNet/IP
US
UA
MOD
NET
100
L/A1
100
L/A2